

# Makita®


# RESCUE



## PER OPERAZIONI DI SALVATAGGIO

Gamma di utensili ed accessori per il soccorso tecnico d'emergenza.

Progettati per avere massima resistenza ed affidabilità in ogni condizione vengono utilizzati quotidianamente dai principali enti italiani di pronto intervento.

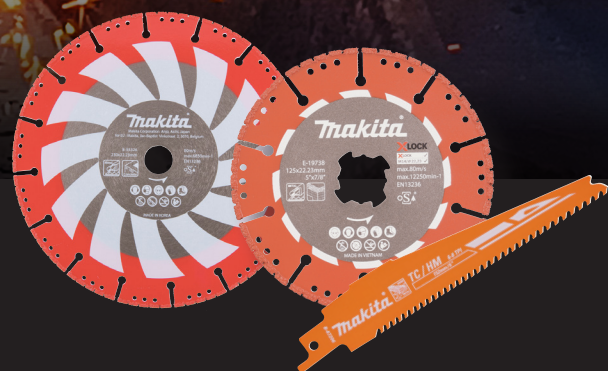

# RESCUE

## SOMMARIO

	<b>ALIMENTAZIONE E BATTERIE</b>	<b>3</b>
	<b>TAGLIO METALLO, SUPPORTI E LAMIERE</b>	<b>8</b>
	<b>PERFORAZIONE E DEMOLIZIONE</b>	<b>12</b>
	<b>FORATURA E AVVITATURA</b>	<b>16</b>
	<b>TAGLIO TRAVI E PANNELLI</b>	<b>18</b>
	<b>ILLUMINAZIONE</b>	<b>20</b>
	<b>SEZIONAMENTO RAMI E TRAVI</b>	<b>22</b>
	<b>COMBO KIT 40Vmax</b>	<b>24</b>
	<b>ZERO EMISSION</b>	<b>26</b>
	<b>SERVIZI</b>	<b>28</b>
	<b>CENTRI ASSISTENZA</b>	<b>30</b>

## INDICE

Codice	Pag.
<b>1</b>	
1910A8-3	27
1910N6-8	27
191B26-6	27
191B36-3	27
191C10-7	27
191E07-8	27
191J81-6	27
191J97-1	27
191L47-8	27
191N09-8	27
191U00-8	27
191U13-9	27
191U42-2	27
191X65-8	27
191Y97-1	27
<b>B</b>	
BAC01	3
<b>C</b>	
CE001GZ02	9
CE002GZ01	8
CE003GZ02	9
CE004GZ	9
CS002GZ	10
<b>D</b>	
DEAADP001G	20
DK0114G201	24
DK0115G601	24
DK0124G201	24
DK0125G301	25
DK0126G401	25
DK0128G601	25
DK0139G202	24
DK0158G301	25
DK0159G301	24
<b>G</b>	
GA023GM201	11
GA035GZ	11
GA038GT201	11
GA041GM201	11
GA050GT101	11
<b>H</b>	
HM001GT201	12
HM002GZ03	12
HM004GZ01	12
HP001GM201	16
HR002GM204	13
HR003GM201	13
HR005GT202	13
HR006GZ	13
<b>J</b>	
JR001GM201	10
JR002GM201	10
<b>M</b>	
ML001G	21
ML002G	21
ML003G	20
ML005GX	20
ML006GX	21
ML007G	21
ML009GX	20
ML010G	21
ML011G01	20
ML012G	21
<b>P</b>	
PDC1200A01	3
PDC1500A01	3
<b>R</b>	
RS001GZ	18
RS002GZ	18
<b>T</b>	
TD001GM201	17
TW004GD201	16
TW007GM201	16
<b>U</b>	
UC002GZ	22
UC016GZ	22

## ZAINO POWER PACK + ADATTATORE (18Vx2)

### PDC1200A01

36/40Vmax



- Ideale per eseguire lavorazioni prolungate nel tempo che necessitano di maggiore autonomia
- Indicato per la manutenzione di aree verdi pubbliche e private (con collegamento a rasaerba, decespugliatore, soffiatore), in edilizia (ambito civile e industriale) e per eseguire manutenzioni generali
- Riflettori laterali per assicurare maggiore visibilità all'operatore anche al buio
- Cintura e spallacci regolabili in altezza per garantire un confort ottimale
- 4 LED indicatori livello di carica delle batterie
- Tecnologia Wet Guard che consente l'utilizzo anche in condizioni climatiche avverse e lo protegge dalla pioggia.
- Possibilità di collegamento a qualsiasi utensile 40Vmax/18Vx2
- Imbracatura removibile per un utilizzo stazionario dell'unità di alimentazione

ACCESSORI IN DOTAZIONE:  
Imbracatura, adattatore per batteria 36V (18Vx2), caricabatterie



#### DATI TECNICI

Capacità	33,5 Ah
Capacità energetica	1.206 Wh
Numero di celle	100
Tempo di ricarica (ore)	6
Dimensioni (mm)	369 x 261 x 139 (senza imbracatura) 428 x 261 x 164 (con imbracatura)
Peso	8,8 kg

## ACCESSORI PDC1200A01



Codice	Descrizione
SWKLEBER	Set adesivi alta visibilità

## ZAINO POWER PACK

### PDC1500A01

36/40Vmax



- Ideale per lavorazioni prolungate
- Spallacci imbottiti e cintura addominale a sgancio rapido: quest'ultima è ridisegnata con maggiore rigidità ed è regolabile in altezza per vestibilità e confort personalizzati
- Imbracatura removibile per un utilizzo stazionario dell'unità di alimentazione
- Riflettori laterali
- Interruttore con funzione di spegnimento automatico dopo otto ore
- Indicatori esterni che monitorano lo stato di carica delle batterie ed interruttore luminoso generale dello stato di energia
- Compatibile con tecnologia WetGuard (IPX4) che garantisce eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua.

ACCESSORI IN DOTAZIONE:  
Imbracatura, caricabatterie



#### DATI TECNICI

Capacità	43,55 Ah
Capacità energetica	1.567,8 Wh
Numero di celle	130
Tempo di ricarica (ore)	7,5 (con DC4001)
Dimensioni (mm)	369 x 312 x 131 (senza imbracatura)
Peso	10,9 kg (senza imbracatura) 12,9 kg (con imbracatura)

## CONVERTER AC/DC PDC CONNECTOR

### BAC01



- Capace di erogare corrente alternata e continua con capacità molto elevate
- Ottimale per un'ampia gamma di applicazioni, dalla ricarica di batterie all'utilizzo di utensili a filo in tutti i contesti in cui non è disponibile una presa elettrica
- Alimentato dalla batteria a zaino PDC1200A01, PDC1500A01 o PDC01, la distribuzione dell'energia avviene tramite porte USB, presa accendisigari 12V e prese di tipo shuko 1.400 W a cui è possibile collegare diversi dispositivi elettronici
- Dotato di LED e segnalatori acustici che rilevano errori come il sovraccarico, l'elevata temperatura o la bassa capacità della batteria principale di alimentazione
- Collegabile con il sistema di valigette MAKPAC per un trasporto pratico e sicuro anche con l'utilizzo del relativo carrello trolley.

#### DATI TECNICI

Corrente alternata in uscita	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x prese tipo shuko</li> <li>• 220V (tensione)</li> <li>• 50/60Hz (frequenza)</li> <li>• 1.400W (PDC1200A01)</li> <li>• 750W (PDC01)</li> <li>• 2.800W (max 4 sec. con PDC1200A01)</li> </ul>
Corrente continua in uscita	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x USB tipo A (5V / 2,4A)</li> <li>• 2x USB tipo C (max 30W)</li> <li>• 1x presa accendisigari (12V / 10A)</li> </ul>
Alimentazione esterna	PDC1200A01 PDC01 (18Vx2)
Dimensioni (mm)	395 x 345 x 163
Peso	7,3 kg

# 180+ UTENSILI

**XGT**

# 40V Li-ion max



ELEVATA POTENZA



TECNOLOGIA INTELLIGENTE



MASSIMA RESISTENZA




PRONTI AL FUTURO



**XGT**  
40V Li-ion max

**XGT X2**  
80V max

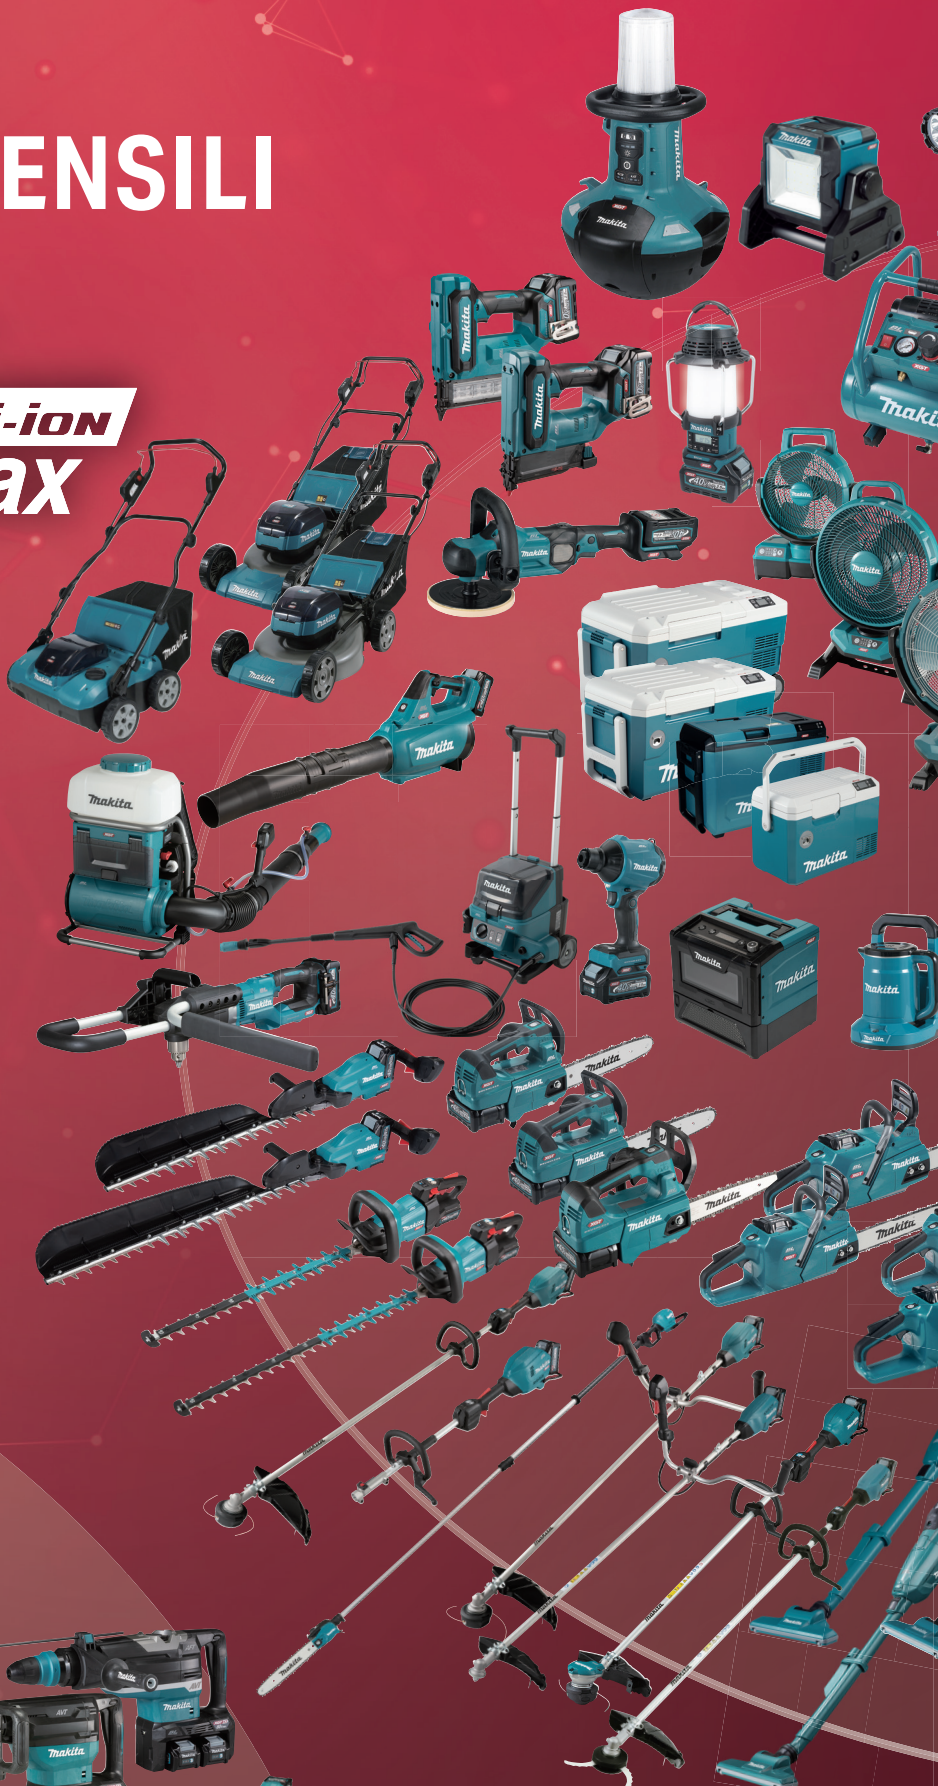

Batterie

BL4025  
2,5Ah

BL4040  
4,0Ah





Serie 40Vmax



Meccanismo XGT

### Caricabatterie

**BL4040F**  
4,0Ah



**BL4050F**  
5,0Ah



**BL4080F**  
8,0Ah



**DC40RA**



**DC40RB**



**ADP10**



Adattatore  
per batterie LXT

# RESCUE

XGT è un nuovo sistema di utensili, batterie e caricabatterie. Una combinazione di design innovativo dell'utensile e batterie ad alte prestazioni forniscono una soluzione concreta per gli utenti più esigenti di tutti i settori d'impiego.

## Sistema di alimentazione e Sistema di ricarica ottimali

La gamma di utensili e batterie XGT viene offerta con un programma integrato che fornisce comunicazione digitale tra batteria ed utensile. La macchina monitora costantemente le condizioni di lavoro ed interviene quando la gravosità dello stesso potrebbe mettere a rischio il corretto funzionamento di utensile e batteria in uso.

## Solida struttura

Batterie 40Vmax Li-Ion costituite da una struttura estremamente resistente.

Indicatore carica residua a 4 LED



Resistente carcassa della cella esterna.

Interstizio per assorbimento urti.

Strutturata per assorbire gli urti

Materiale isolante Film Anello impermeabile Cella

Tripla protezione impermeabile Protegge da schizzi d'acqua e polvere.

Protezione

Struttura dei terminali anti-corto circuito Protezione tra terminali per evitare l'azione di polvere e schizzi d'acqua.

Battery rail

Resistenti binari per attacco della batteria Batteria ed utensile saranno fissati saldamente per massima tenuta ad elevate prestazioni.

Utensile ◀▶ Batteria ◀▶ Caricabatterie  
Comunicazione Digitale

Sistema di ricarica ottimale

Sistema di ricarica ottimizzato con due ventole di raffreddamento mantenendo costante la temperatura delle celle.



## Sistema rapido di carica ottimizzato

È sempre necessario raffreddare la temperatura elevata della batteria prima di iniziare la ricarica. La ventola integrata fa circolare l'aria attraverso la batteria prima e durante il processo di carica per raffreddarla e ridurre notevolmente i tempi di ricarica.


**Sistema di ricarica ottimale**  
Raffreddamento ad aria



Ricarica rapida





**Metodo di ricarica generale**  
Dissipazione naturale del calore




Tempo di attesa per la ricarica




Il caricabatterie rapido Makita comunica con il chip integrato della batteria durante tutto il processo di ricarica per ottimizzare la durata della batteria nel tempo e controllare attivamente corrente, tensione e temperatura.

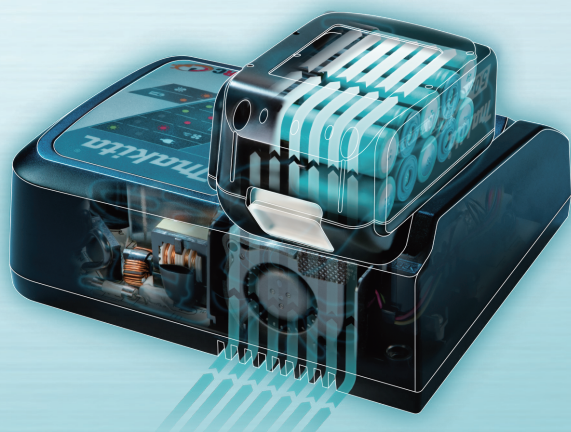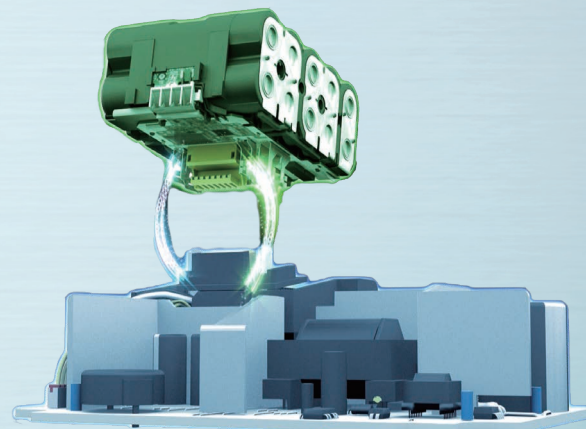


**Sistema ottimale di ricarica**

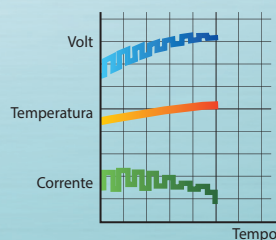

**Metodo generale di ricarica**



## Funzioni di protezione della batteria

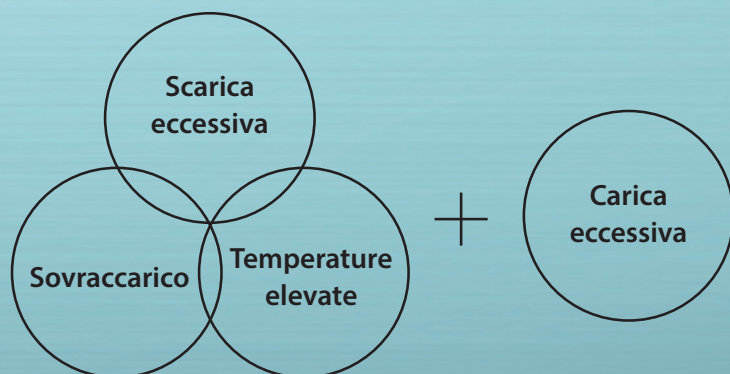


Questa funzione è una tecnologia di comunicazione che consente all'utensile e alla batteria di monitorare le condizioni e scambiare dati in tempo reale per proteggersi da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento.


**Ricarica in qualsiasi momento**  
Nessun effetto memoria  
Scarica non necessaria



**Assorbe gli urti**  
Carcassa resistente

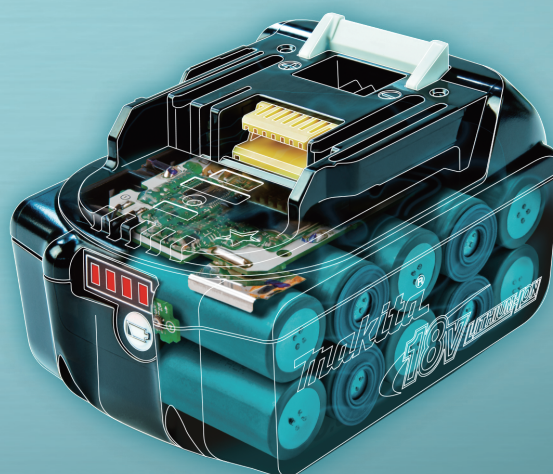

I terminali multi-contatto riducono la resistenza elettrica e aumentano la stabilità della connessione resistendo alle vibrazioni e garantendo un'alimentazione stabile e costante all'utensile.



# RESCUE

TRONCATRICE A SECCO 355 mm

CE002GZ01

40Vmax X2 - 4.000 W

**AWS AFT BL**  
MOTOR  
Bluetooth



Utilizzabile con aspiratore

- LED di illuminazione zona di lavoro
- Taglio a secco
- Freno elettrico
- Il pulsante di blocco riduce al minimo l'avvio accidentale
- Tecnologia AFT per un arresto del motore in caso di blocco improvviso del disco durante il taglio
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento Bluetooth ad aspiratore
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina

#### ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Chiave inglese, anello riduttore, fascetta per tubo di aspirazione, disco diamantato per taglio a secco, unità Bluetooth.



**XGT X2**  
80Vmax

4,0 kW

#### DATI TECNICI

Diametro disco	355 mm
Spessore disco max	4,0 mm
Capacità di taglio max	127 mm
Velocità a vuoto	4.200 g/min
Livello pressione sonora	106 dB(A)
Livello potenza sonora	117 dB(A)
Livello vibrazioni	2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)	825 x 272 x 487
Peso	11,3 kg



# TAGLIO METALLO, SUPPORTI E LAMIERE

TRONCATRICI A SECCO E UMIDO 230/305 mm

CE003GZ02 / CE004GZ

40Vmax - 1.700 W

**AFT XPT BL**  
MOTOR



CE003GZ02



CE004GZ



1,7 kW

- LED di illuminazione zona di lavoro
- Taglio a secco e umido
- Freno elettrico
- Il pulsante di blocco riduce al minimo l'avvio accidentale
- Tecnologia AFT per un arresto del motore in caso di blocco improvviso del disco durante il taglio
- Spia avviso di sovraccarico
- Protezione disco girevole
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina

**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**

Supporto chiave di servizio, innesto rapido raccordo acqua, chiave 13-19 mm. Vers. CE003GZ02: disco taglio inox ø 230 mm. Vers. CE004GZ: anello di riduzione, flangia ø 80 mm

**DATI TECNICI CE003GZ02**

Diametro disco	230 mm
Capacità di taglio max	88 mm
Velocità a vuoto	6.600 g/min
Livello pressione sonora	105 dB(A)
Livello potenza sonora	116 dB(A)
Livello vibrazioni sx/dx	3,0-2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)	603 x 240 x 350
Peso	6,4 kg

**DATI TECNICI CE004GZ**

Diametro disco	305 mm
Capacità di taglio max	121 mm
Velocità a vuoto	5.000 g/min
Livello pressione sonora	99 dB(A)
Livello potenza sonora	110 dB(A)
Livello vibrazioni sx/dx	3,8-2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)	663 x 240 x 406
Peso	6,7 kg

TRONCATRICE 355 mm

CE001GZ02

40Vmax X2 - 3.600 W

**AFT WG XPT BL**  
WETGUARD MOTOR



3,6 kW

- LED di illuminazione zona di lavoro
- Taglio a secco o ad umido
- Taglio ad umido con collegamento diretto alla rete idrica
- Dispositivo a molla integrata per un maggior assorbimento delle vibrazioni
- Arresto del motore in caso di sovraccarico
- WetGuard/IPX4: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Tecnologia AFT per un arresto del motore in caso di blocco improvviso del disco
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina

**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**

Chiave inglese, manicotto di accoppiamento, anello, disco abrasivo.

**DATI TECNICI**

Diametro disco	355 mm
Spessore disco max	5,0 mm
Capacità di taglio max	127 mm
Velocità a vuoto	5.300 g/min
Livello pressione sonora	109 dB(A)
Livello potenza sonora	120 dB(A)
Livello vibrazioni	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)	786 x 272 x 433
Peso	10,3 kg



## ACCESSORI



Codice	Descrizione	ø foro
<b>B-55326</b>	Disco diamantato Ø 230 mm	22,23 mm
<b>B-55332</b>	Disco diamantato Ø 305 mm	25,4 mm
<b>B-55348</b>	Disco diamantato Ø 355 mm	25,4 mm

# RESCUE

## SEGA CIRCOLARE PER METALLO 185 mm

**AFT XPT BL**  
MOTOR



## CS002GZ

40Vmax - 1.300 W



- Doppio LED di illuminazione zona di lavoro
- Avviamento morbido • Freno elettrico
- Dispositivo raccogli-polveri integrato
- Tecnologia AFT toglie energia al motore nel caso in cui la lama colpisca un ostacolo
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina in valigetta MAK PAC



### DATI TECNICI

Lama		185 mm
Foro		30 mm
Capacità di taglio	90°	67 mm
Velocità a vuoto		3.500 g/min
Dimensioni (mm)		350 x 232 x 270
Peso		3,5 kg

### ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Lama TCT, guida laterale, valigetta MAK PAC tipo 4 (821552-6).

## SEGHETTI DIRITTI 32 mm

**AVT XPT BL**  
MOTOR



## JR002GM201

40Vmax - 1.800 W



- Impugnatura ergonomica
- Doppio LED di illuminazione zona di lavoro
- Il meccanismo anti-caduta riduce al minimo la caduta della scarpa durante la regolazione della sua posizione
- Trasmissione con sistema a biella verticale
- Tecnologia AVT per ridurre le vibrazioni
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah



### DATI TECNICI

Corsa lama		32 mm
Capacità taglio	tubo	130 mm
	legno	255 mm
Corse al minuto		0-3.000 c/min
Livello pressione sonora		87 dB(A)
Livello potenza sonora		98 dB(A)
Dimensioni (mm)		424 x 97 x 217
Peso		4,9 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Valigetta, caricabatterie rapido 45° DC40RA, 2 batterie 40Vmax 4,0 Ah BL4040.

## SEGHETTI DIRITTI 32 mm

**XPT BL**  
MOTOR




## JR001GM201

40Vmax - 1.100 W



- Design compatto, presa facilitata
- Doppio LED di illuminazione zona di lavoro
- 2 velocità elettroniche
- Ampio interruttore a 2 dita
- Regolazione scarpa senza l'uso di utensili
- Il corpo macchina è separato dagli alloggiamenti superiore e inferiore, uniti con gomme ammortizzanti al fine di ridurre il carico sulla batteria e sui terminali
- Trasmissione con sistema a biella verticale
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah

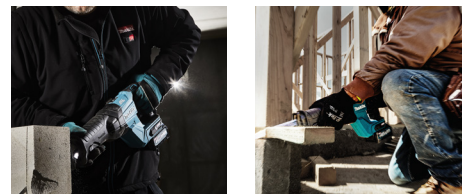

### DATI TECNICI

Corsa lama		32 mm
Capacità	tubo	130 mm
	legno	255 mm
Corse al minuto		0-3.000/0-2.300 g/min
Livello pressione sonora		85 dB(A)
Livello potenza sonora		96 dB(A)
Dimensioni (mm)	con BL4040	472 x 88 239
Peso		4,5 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Valigetta, caricabatterie rapido 45° DC40RA, 2 batterie 40Vmax 4,0Ah BL4040.

## ACCESSORI



Codice	Descrizione	ø foro
<b>B-67206</b>	Lama 152 mm (utile 130 mm)	JR001G JR002G
<b>B-67212</b>	Lama 225 mm (utile 205 mm)	JR001G JR002G

# TAGLIO METALLO, SUPPORTI E LAMIERE

## SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm

**AWS AFT XPT BL**  
MOTOR

Bluetooth



### GA023GM201

40Vmax - 1.100 W - interruttore a slitta



- Interruttore a slitta
- Velocità variabile
- Freno elettrico
- Regolazione dell'angolo senza attrezzi
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Tecnologia AFT toglie energia al motore nel caso in cui la lama colpisca un ostacolo
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento Bluetooth ad aspiratore
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah

#### DATI TECNICI GA023GM201

Diametro disco	125 mm
Velocità a vuoto	3.000 / 8.500 g/min
Livello pressione sonora	84 dB(A)
Livello potenza sonora	92 dB(A)
Dimensioni (mm)	con BL4040 425 x 140 x 168
Peso	4,4 kg

#### ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6), caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 4,0 Ah BL4040.

## SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm

**AWS AFT XPT BL**  
MOTOR

Bluetooth



**X-LOCK**

### GA041GM201

40Vmax - 1.600 W - interruttore a slitta



- Potenza massima 1.600 W con batteria BL4080F
- Impugnatura anti-vibrazioni
- Interruttore a slitta
- Velocità variabile
- Avviamento morbido
- Freno elettrico
- Funzione anti-riavvio
- X-LOCK sistema di aggancio e sgancio rapido del disco e della cuffia
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Tecnologia AFT toglie energia al motore nel caso in cui la lama colpisca un ostacolo
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System)
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah

#### DATI TECNICI

Diametro disco	125 mm
Velocità a vuoto	3.000/8.500 g/min
Livello pressione sonora	83 dB(A)
Livello potenza sonora	91 dB(A)
Dimensioni (mm)	con BL4040 433 x 140 x 163
Peso	3,3 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Copri ruota, disco abrasivo inox X-LOCK, impugnatura laterale AVT, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6), preformato, caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 4,0 Ah BL4040, protezione batteria (2 pezzi).

## SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm

**AFT XPT BL**  
MOTOR



### GA050GT101

40Vmax - interruttore a leva



- Design sottile, consente differenti prese per fornire massima manovrabilità
- Il controllo della velocità costante applica automaticamente potenza aggiuntiva al motore per mantenere la velocità sotto carico
- Freno elettrico
- La tecnologia Active Feedback (AFT) spegne il motore se la velocità di rotazione rallenta improvvisamente
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah

#### DATI TECNICI

Potenza max	PDC1200A01	2.300 W
Disco		125 mm
Velocità a vuoto		11.000 g/min
Livello potenza sonora		93 dB(A)
Livello pressione sonora		85 dB(A)
Livello vibrazioni		8,8 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)	BL4050F	436 x 140 x 185
Peso		3,6 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Disco abrasivo 125 mm, copridisco 125 mm, impugnatura AVT, chiave a due punti. Versione GA050GT101: caricabatterie rapido 50' DC40RA, 1 batteria 5,0 Ah BL4050F, 1 protezione batteria, vassoio preformato, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0).

## SMERIGLIATRICI ANGOLARI 150 mm

**AFT XPT BL**  
MOTOR



### GA035GZ

40Vmax - 1.100 W - corpo macchina



- Mod. GA035GZ interruttore a leva
- Mod. GA036GZ interruttore palmare
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Tecnologia AFT toglie energia al motore nel caso in cui la lama colpisca un ostacolo
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina

#### DATI TECNICI

Diametro disco	150 mm
Velocità a vuoto	8.500 g/min
Dimensioni (mm)	con BL4040 410 x 171 x 168
Peso	2,7 kg

GA035GZ	interruttore	a slitta
GA036GZ	interruttore	palmare

#### ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Disco da taglio, chiave.

## SMERIGLIATRICI ANGOLARI 230 mm

**AWS AFT XPT BL**  
MOTOR

Bluetooth



### GA038GT201

40Vmax - 1.700 W - interruttore a leva



- Interruttore a leva
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Tecnologia AFT toglie energia al motore nel caso in cui la lama colpisca un ostacolo
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento Bluetooth ad aspiratore
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah

#### DATI TECNICI GA038GT201

Diametro disco	230 mm
Velocità a vuoto	6.600 g/min
Livello pressione sonora	90 dB(A)
Livello potenza sonora	98 dB(A)
Dimensioni (mm)	con BL4050F 535 x 250 x 180
Peso	7,4 kg

#### ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Valigetta, chiave, caricabatterie rapido 50' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 5,0 Ah BL4050F.

# RESCUE

## MARTELLI DEMOLITORE



### HM004GZ01

40Vmax X2 - 4.400 W



28.6

- LED di illuminazione zona di lavoro
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Impugnatura ergonomica antivibrazioni
- Eccellente visibilità: le batterie sono posizionate sotto l'impugnatura facilitando il controllo della punta durante i lavori di scalpellatura
- Potenza massima di 4,4 kW e 72,8 J
- Ideale per interventi rapidi e sicuri anche su asfalto, CLS, roccia naturale e per tutte le lavorazioni gravose
- Attacco da 28,6 mm garantisce il massimo trasferimento della forza macchina
- Tecnologia AVT & SOFT NO LOAD per ridurre le vibrazioni
- Grazie alla scheda elettronica si ha un avvio lento ed un mantenimento della potenza durante l'uso
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento Bluetooth ad aspiratore
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina in valigetta

ACCESSORI IN DOTAZIONE:  
Chiave esagonale, scalpello a punta, accessorio di collegamento ad aspiratore, unità Bluetooth.

72,8 J

4,4 kW



## MARTELLI DEMOLITORE



### HM002GZ03

40Vmax X2 - 2.600 W - SDS Max Compatibile



XGT X2  
80Vmax

- Doppio LED di illuminazione zona di lavoro
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Tecnologia AVT & SOFT NO LOAD per ridurre le vibrazioni
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento Bluetooth ad aspiratore
- Kit di aspirazione opzionale (cod. 199144-2)
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina in valigetta

ACCESSORI IN DOTAZIONE:  
Valigetta.



DATI TECNICI	
Colpi al minuto	950-1.900
Potenza del colpo	20,9 J
Livello vibrazioni	6,6 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)	574 x 156 x 344
Peso	10,6 kg

## MARTELLI DEMOLITORE



### HM001GT201

40Vmax - SDS Max Compatibili



- Doppio LED di illuminazione zona di lavoro
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Tecnologia AVT & SOFT NO LOAD per ridurre le vibrazioni
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento Bluetooth ad aspiratore
- KIT di aspirazione opzionale (cod. 199144-2)
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah

ACCESSORI IN DOTAZIONE:  
Valigetta, unità bluetooth, caricabatterie rapido 50' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 5,0 Ah BL4050F.



DATI TECNICI	
Colpi al minuto	0-2.650
Potenza del colpo	9,4 J
Livello vibrazioni	6,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)	516 x 113 x 280
Peso	7,1 kg

## MARTELLI DEMOLITORI ROTATIVI

**AWS** **AVT & SOFT NO LOAD** **AFT XPT** **BL MOTOR**  
Bluetooth



**XGT X2**  
80Vmax

### HR006GZ

40Vmax X2 - 2.600 W - SDS Max Compatibile



- Doppio LED di illuminazione zona di lavoro
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Tecnologia AFT per un arresto del motore in caso di blocco improvviso della punta
- Tecnologia AVT & SOFT NO LOAD per ridurre le vibrazioni
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento Bluetooth ad aspiratore
- Kit di aspirazione opzionale (cod. 196858-4) con supporti per foratura e demolizione
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina in valigetta

DATI TECNICI	
Diametro max foro di muratura	52 mm
Velocità a vuoto	150-310 g/min
Colpi al minuto	1.100 / 2.250
Potenza del colpo	21,4 J
Livello vibrazioni	7,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)	610 x 140 x 337
Peso	11,7 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Valigetta.

## MARTELLI DEMOLITORI ROTATIVI

**AWS** **AVT & SOFT NO LOAD** **AFT XPT** **BL MOTOR**  
Bluetooth



unità Bluetooth  
INTEGRATA

### HR005GT202

40Vmax - SDS Max Compatibili



- LED di illuminazione zona di lavoro
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Tecnologia AFT per un arresto del motore in caso di blocco improvviso della punta
- Tecnologia AVT & SOFT NO LOAD per ridurre le vibrazioni
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento Bluetooth ad aspiratore
- Kit di aspirazione opzionale (cod. 199142-6) con supporti per foratura e demolizione
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah

DATI TECNICI	
Diametro max foro di muratura	40 mm
Velocità a vuoto	250 - 500 g/min
Colpi al minuto	1.450 - 2.900 c/min
Potenza del colpo	8,0 J
Livello vibrazioni	4,6 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)	520 x 115 x 305
Peso	8,2 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Valigetta, unità Bluetooth, caricabatterie rapido 50' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 5,0Ah BL4050F.

## MARTELLI TASSELLATORI

**AVT & SOFT NO LOAD** **XPT** **BL MOTOR**



### HR003GM201

40Vmax - 620 W - SDS-Plus Compatibili



- Impugnatura ergonomica antivibrazioni
- Doppio LED di illuminazione zona di lavoro • Reversibile
- 3 funzioni: rotazione, rotazione + percussione, solo percussione
- Può essere equipaggiato con sistema di aspirazione delle polveri DX12
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Asta di profondità, impugnatura laterale, kit di aspirazione integrata DX12, caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 4,0Ah BL4040, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6).



DATI TECNICI		
Capacità	cemento	Ø 28 mm
	acciaio	Ø 13 mm
	legno	Ø 32 mm
Velocità a vuoto	0-980 g/min	
Colpi al minuto	0-5.000	
Potenza del colpo	2,8 J	
Dimensioni (mm)	con DX12	593 x 102 x 320
Peso	4,6 kg	

## MARTELLI TASSELLATORI

**AWS** **AVT & SOFT NO LOAD** **AFT XPT** **BL MOTOR**  
Bluetooth



SISTEMA ATTIVO  
RECUPERO  
POLVERI

### HR002GM204

40Vmax - 620 W - SDS-Plus Compatibili



- Impugnatura ergonomica
- Doppio LED di illuminazione zona di lavoro • Reversibile
- 3 funzioni: rotazione, rotazione + percussione, solo percussione
- Può essere equipaggiato con sistema di aspirazione delle polveri DX14
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Tecnologia AVT & SOFT NO LOAD per ridurre le vibrazioni
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento Bluetooth ad aspiratore
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Asta di profondità, impugnatura laterale, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6), kit di aspirazione integrata DX14, caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 4,0Ah BL4040.





DATI TECNICI		
Capacità	cemento	Ø 28 mm
	acciaio	Ø 13 mm
	legno	Ø 32 mm
Velocità a vuoto	0-980 g/min	
Colpi al minuto	0-5.000	
Potenza del colpo	2,9 J	
Dimensioni (mm)	626 x 102 x 238	
Peso	5,7 kg	

# RESCUE

## ATTACCO SDS-PLUS COMPATIBILE

Autoaffilanti con geometria modificata. Incremento prestazioni garantito












	Codice	Attacco	Descrizione (applicazione)	Lunghezza	Larghezza	
	<b>B-64238</b>	 SDS-PLUS Compatibile	<b>SCALPELLO A PUNTA</b> (per demolizioni generiche)	250 mm	-	
	<b>B-64244</b>				20 mm	
	<b>B-14059</b>		40 mm			
	<b>B-14065</b>		60 mm			
	<b>E-20177</b>		40 mm			
	<b>E-20183</b>		50 mm			
	<b>E-20199</b>		165 mm		75 mm	
	<b>B-64777</b>		<b>SCALPELLO LARGO LONG LIFE</b> (per demolizioni generiche, tracciate)		200 mm	20 mm
  	<b>E-20220</b>		<b>KIT 3 SCALPELLI</b>		scalpello a punta 250 mm (1 pz) scalpello largo 250x20 mm (1 pz) scalpello largo 250x40 mm (1pz)	

## ATTACCO SDS-MAX COMPATIBILE

Autoaffilanti con geometria modificata. Incremento prestazioni garantito



	Codice	Attacco	Descrizione (applicazione)	Lunghezza	Larghezza
	<b>B-14015</b>	 SDS-MAX Compatibile	<b>SCALPELLO LARGO</b> (per demolizioni generiche, tracciate)	350 mm	50 mm
	<b>E-20208</b>			380 mm	50 mm
	<b>E-20214</b>			400 mm	25 mm
	<b>B-64272</b>		<b>KIT 5 SCALPELLI</b>	scalpello a punta 400 mm (2 pz) scalpello largo 400x25 mm (2 pz) scalpello largo 380x50 mm (1pz)	
   	<b>E-20236</b>				

# PERFORAZIONE E DEMOLIZIONE



# RESCUE

TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE 140 Nm

HP001GM201

40Vmax - 1.000 W

**AFT XPT BL**  
MOTOR



- Impugnatura ergonomica
- LED di illuminazione zona di lavoro
- 2 velocità meccaniche
- Mandrino autoserrante
- 41 impostazioni della frizione elettronica (21 livelli in modalità alta)
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Tecnologia AFT per un arresto del motore in caso di blocco
- improvviso della punta durante la foratura
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah



HIGH  
TORQUE

FRIZIONE  
ELETTRONICA



1^Vel. 41 Step  
2^Vel. 21 Step

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Impugnatura laterale, gancio per cintura, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0), caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 4,0Ah BL4040.

DATI TECNICI		
Capacità	cemento	ø 20 mm
	acciaio	ø 20 mm
	legno	ø 50 mm
Velocità a vuoto	0-650/0-2.600 g/min	
Colpi al minuto	0-9.750/0-39.000	
Coppia di serraggio	68/140 Nm	
Dimensioni (mm)	con BL4040	182 x 86 x 275
Peso	3,0 kg	

AVVITATORI AD IMPULSI 1/2" 350 Nm

TW004GD201

40Vmax - 520 W

**XPT BL**  
MOTOR



HIGH  
TORQUE  
4 VELOCITÀ

- Doppio LED di illuminazione zona di lavoro
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah

DATI TECNICI

Bulloni standard/alta tens.	M10-M20 / M10-M16
Velocità a vuoto	0-3.200 / 2.600 / 1.800 / 1.000
Impulsi al minuto	0-4.000 / 3.400 / 2.600 / 1.800
Coppia di serraggio	350 Nm
Attacco	1/2"
Dimensioni (mm)	144 x 86 x 248
Peso con BL4025	1,9 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Gancio per cintura, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0), caricabatterie rapido 28' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 2,5 Ah BL4025.

AVVITATORI AD IMPULSI 1/2" 760 Nm

TW007GM201

40Vmax - 670 W

**XPT BL**  
MOTOR



HIGH  
TORQUE  
4 VELOCITÀ

- Impugnatura ergonomica
- Doppio LED di illuminazione zona di lavoro
- Interruttore di controllo velocità variabile
- Selettore one-touch a 4 velocità per un controllo preciso del fissaggio
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah

DATI TECNICI

Bulloni standard/alta tens.	M10-M24
Velocità a vuoto (g/min)	2.300/1.900/1.200/600
Impulsi al minuto	2.900/2.700/1.900/1.200
Coppia di serraggio	760 Nm
Attacco	1/2"
Dimensioni (mm)	BL4040 170 x 86 x 291
Peso	3,2 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura, caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 4,0 Ah BL4040, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0).

## AVVITATORI AD IMPULSI 1/4" 220 Nm

XPT BL MOTOR



HIGH  
TORQUE  
4 VELOCITÀ

## TD001GM201



- Impugnatura ergonomica
- Doppio LED di illuminazione zona di lavoro
- Interruttore di controllo velocità variabile
- Selettore one-touch a 4 velocità per un controllo preciso del fissaggio
- Attacco punte e inserti a un tocco, supporto rigido con cuscinetti a sfera per ridurre le oscillazioni delle punte
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah

40Vmax - 600 W

### DATI TECNICI

Capacità viti meccaniche	M4-M8
Bulloni standard/alta tens.	M5-M16 / M5-M14
Velocità a vuoto (g/min)	0-3.700/3.200/2.100/1.100
Colpi al minuto	0-4.400/3.600/2.600/1.100
Coppia di serraggio	220 Nm
Attacco	1/4"
Dimensioni (mm)	con BL4040 120 x 86 x 250
Peso	2,0 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Inserto a croce, gancio per cintura, cinturino da polso, valigetta MAKIPAC tipo 2 (821550-0), caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 4,0Ah BL4040.

## ACCESSORI



Codice	Descrizione
E-16564	Set 9 bussole con attacco 1/2" (8/10/13/16/17/18/19/21/24 mm)



# RESCUE

## SEGA CIRCOLARE 185 mm

**ADT XPT BL**  
MOTOR

RS001GZ

40Vmax - 1.400 W



- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- La coppia automatica Drive Technology (ADT) regola velocità di taglio e coppia durante il taglio per prestazioni ottimali
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina in valigetta

ACCESSORI IN DOTAZIONE:  
Lama TCT, chiave offset, valigetta.



### DATI TECNICI

Lama	185 mm
Foro	30 mm
Velocità a vuoto	6.400 g/min
Capacità taglio max	90° 65 mm
	45° 45 mm
Dimensioni (mm)	446 x 196 x 270
Peso	4,3 kg

## SEGA CIRCOLARE 260 mm

**AWS XPT BL**  
MOTOR  
Bluetooth

RS002GZ

40Vmax - 1.700 W



- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento Bluetooth ad aspiratore
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina in valigetta



ACCESSORI IN DOTAZIONE:  
Lama TCT, chiave offset, impugnatura, valigetta.



### DATI TECNICI

Lama	260 mm
Foro	30 mm
Velocità a vuoto	4.000 g/min
Capacità taglio max	90° 95 mm
	45° 70 mm
Dimensioni (mm)	489 x 193 x 309
Peso	5,0 kg



# TAGLIO TRAVI E PANNELLI



# RESCUE

## FARO DA CANTIERE 18V / 40Vmax ML009GX



- Luce bianca diurna per lavori all'aperto
- Dotato di 96 LED da 1,5W
- Classificazione IP65 per la massima resistenza agli agenti atmosferici e all'acqua
- Tre modalità di illuminazione LOW (2.000lm), MEDIUM (4.000lm) e HIGH (10.000lm)
- Manopola per regolare l'angolazione della luce (da -30° a 210°)
- Sistema di protezione della batteria
- Design compatto e altezza ridotta grazie alla maniglia a scomparsa
- Controller con funzione di memoria ricorda l'impostazione della luminosità dell'ultima volta che si è spento
- Possibilità di montaggio su treppiede (Cod. GM00002378 - optional) o supporto a morsetto (Cod. GM00001396 - optional)



ACCESSORI IN DOTAZIONE:  
Schermo diffusore (GM00002377)

DATI TECNICI	
Tensione	14,4V / 18V / 40Vmax
Lumen	H 10.000 / M 4.000 / L 2.000
Autonomia (h con BL4040)	H 2,4 / M 6,5 / L 14
Dimensioni (mm)	248 x 386 x 305
Peso	6,1 kg

## FARO DA CANTIERE 18V / 40Vmax ML005GX



- Luce bianca diurna per lavori all'aperto
- Dotato di 40 LED da 1,5W
- Classificazione IP65 per la massima resistenza agli agenti atmosferici e all'acqua
- Tre modalità di illuminazione LOW (900lm), MEDIUM (1.800lm) e HIGH (3.600lm)
- Manopola per regolare l'angolazione della luce (da -30° a 210°)
- Sistema di protezione della batteria
- Design compatto e altezza ridotta grazie alla maniglia a scomparsa
- Controller con funzione di memoria ricorda l'impostazione della luminosità dell'ultima volta che si è spento
- Possibilità di montaggio in coppia o singolo su treppiede (Cod. GM00002073/GM00002378 - optional) o supporto a morsetto (Cod. GM00001396 - optional)



ACCESSORI IN DOTAZIONE:  
Schermo diffusore (GM00002358)

DATI TECNICI	
Tensione	14,4V / 18V / 40Vmax
Lumen	H 3.600 / M 1.800 / L 900
Autonomia (h con BL4040)	H 3,5 / M 7,5 / L 15
Dimensioni (mm)	248 x 309 x 296
Peso	4,6 kg

## FARO DA CANTIERE 18V / 40Vmax ML003G



- Luce bianca diurna per lavori all'aperto
- Dotato di 20 LED da 1,5W
- Classificazione IP65 per la massima resistenza agli agenti atmosferici e all'acqua
- Due modalità di illuminazione LOW (450lm) e HIGH (1.100lm)
- Manopola per regolare l'angolazione della luce (da -30° a 210°)
- Sistema di protezione della batteria
- Design compatto e altezza ridotta grazie alla maniglia a scomparsa
- Controller con funzione di memoria ricorda l'impostazione della luminosità dell'ultima volta che si è spento
- Possibilità di montaggio in coppia o singolo su treppiede (Cod. GM00002073/GM00002378 - optional) o supporto a morsetto (Cod. GM00001396 - optional)



DATI TECNICI	
Tensione	14,4V / 18V / 40Vmax
Lumen	H 1.100 / L 450
Autonomia (h con BL4040)	H 10 / L 22
Dimensioni (mm)	249 x 298 x 280
Peso	3,4 kg

## TREPPIEDE PER FARO GM00002378 (SINGOLO) GM00002073 (DOPPIO)



Pratico supporto treppiede pieghevole e telescopico.  
Altezza regolabile tra 1.300 - 2.000 mm. Vite e dado M10.

DATI TECNICI	
Altezza	1.300 mm - 2.000 mm
<b>Compatibilità modelli</b>	
GM00002378	ML003G, DML809, DML811, ML005G, ML009G
GM00002073	ML003G, DML811, ML005G, DEADML809

## TORCIA CON ADATTATORE USB ML011G01 USB



- Due LED
- Potenza max 300lm
- Tre modalità di illuminazione: laterale + verso l'alto (300lm), laterale (150lm) e verso l'alto (150lm)
- Funzione di memoria ricorda l'impostazione della luminosità dell'ultima volta che si è spenta la torcia
- Autospegnimento dopo 30 min.
- Design compatto progettato sulla base delle dimensioni della batteria compatibile
- Porta USB (Tipo A, DC5V/2,4A) protetta da cappuccio per evitare l'ingresso di polvere
- In dotazione schermo per luce calda
- Tramite la cinghia con gancio opzionale, la torcia può essere utilizzata per l'illuminazione verso il basso appendendola a testa in giù



ACCESSORI IN DOTAZIONE:  
Lente color ambrata

DATI TECNICI	
Tensione	40Vmax
Lumen max	300
Autonomia con BL4040 a 300 lm (h)	37
Dimensioni senza batt. (mm)	107 x 77 x 50
Peso (senza batteria)	0,19 kg

## ADATTATORE USB DEADP001G USB




- Ricarica o fornisce alimentazione a dispositivi come smartphone, tablet e altri dispositivi USB
- Alimentato dalla batteria agli ioni di litio 40Vmax XGT
- Due porte USB (Tipo A, DC5V/2,4A) protette da cappuccio per evitare l'ingresso di polvere
- Ricarica due dispositivi mobili contemporaneamente
- Interruttore ON-OFF per il controllo delle uscite USB
- Funzione di autospegnimento (dopo 30 minuti)



DATI TECNICI	
Tensione	40Vmax
Dimensioni senza batt. (mm)	96 x 76 x 40
Peso (senza batteria)	0,14 kg

## FARO DA CANTIERE 40Vmax, 18V, 14,4V / AC

**ML010G**



- Luce bianca diurna per lavori all'aperto • 3 fonti di alimentazione: una o due batterie 40Vmax, una o due batterie 18V e con cavo AC
- Possibilità di installare fino a 4 batterie in parallelo (due batterie LXT + due batterie XGT) • 3 livelli di luminosità: LOW (1.500lm), MEDIUM (3.000lm) e HIGH (5.500lm) • Resistenza alla polvere e all'acqua certificata IP54 (solo con alimentazione AC) • Illuminazione direzionale • Presa AC per collegare insieme fino a 8 unità • Funzione avviso di batteria scarica • Foro per lucchetto antifurto delle batterie
- Indicatore livello di carica della batteria • Autobilanciamento per mantenere l'unità in posizione verticale anche dopo un urto accidentale • Maniglie di trasporto

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Cavo di alimentazione AC

DATI TECNICI	
Tensione	14,4V / 18V / 40Vmax / AC 230V
Lumen	H 5.500 / M 3.000 / L 1.500
Autonomia (h con BL4080F x2)	H 13 / M 23 / L 43
Lunghezza cavo alimentazione	2,5 m
Dimensioni (mm)	490 x 490 x 814
Peso	14,1 kg

## TORCIA LED

**ML006GX**



SCHERMO DIFFUSORE



- 18 LED da 0,5W • Interruttore on/off a 3 modalità di illuminazione: LOW (100lm), MEDIUM (250lm) e HIGH (500lm) • La testa si ripiega su e giù in 7 posizioni e ruota da sinistra a destra per più angoli di illuminazione • Può essere piegata completamente e utilizzata come lampada fissa compatta • Gancio a scomparsa, impugnatura ergonomica in gomma e tracolla con gancio • Lo schermo diffusore ammorbidisce la luce LED riducendo l'abbagliamento




ACCESSORI IN DOTAZIONE: Cinghia tracolla con gancio, schermo diffusore

DATI TECNICI	
Tensione	40Vmax
Lumen	H 500 / M 250 / L 100
Autonomia (h con BL4025)	H 13 / M 25 / L 82
Dimensioni (mm)	221 (chiusa) - 354 x 85 x 114
Peso	0,42 kg

## TORCIA TELESCOPICA

**ML012G**

**XPT**



- Luce a barra per l'illuminazione di un'ampia area di lavoro • Gancio telescopico in dotazione per fissare l'apparecchio rendendolo ideale per l'uso nell'industria automobilistica • Barra luminosa a LED ripiegabile a met' • Angolo d'illuminazione regolabile su 7 angoli ruotando la barra in senso orario di 90° o antiorario di 180° • 3 impostazioni di luminosità • 3 selezioni della modalità di illuminazione con funzione di memoria



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Cinghia, gancio telescopico

DATI TECNICI	
Tensione	40Vmax
Lumen	H 1.700 / M 800 / L 400
Autonomia (h con BL4040)	H 7 / M 15 / L 32
Dimensioni senza batt. (mm)	972 x 85 x 100
Peso	2,0 kg

## TORCIA LED

**ML007G**

**XPT**



- Luce bianca diurna per lavori all'aperto e utilizzo outdoor (temperatura colore di circa 5.000 K) • Distanza del raggio fino a 640 m (modalità Spot) • La testa può ruotare di 90° • Dotata di 4 modalità di illuminazione: SPOT (600lm), SPOT-FLOOD (1.250lm), FLOOD (1.000lm), STROBO (1.250lm). Tecnologia XPT (eXtreme Protection Technology) per una migliore resistenza alla polvere e all'acqua • Sistema di protezione della batteria • Impugnatura ergonomica in gomma



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Cinghia tracolla con gancio

DATI TECNICI	
Tensione	40Vmax
Lumen	spot 600 / spot+flood 1.250 / flood 1.000 / 1.250 strobo
Autonomia (h con BL4040)	spot 10 / spot+flood 7,5 / flood 10 / 10 strobo
Dimensioni (mm)	273 x 120 x 106
Peso	0,95 kg

## TORCIA LED

**ML002G**

**XPT USB**



- 3 livelli di illuminazione: lanterna a 360°, lanterna a 180° e torcia (luce superiore) • Porta USB (Tipo A, DC5V/2.4A) protetta da cappuccio per evitare l'ingresso di polvere • Tecnologia XPT (eXtreme Protection Technology) per una migliore resistenza alla polvere e all'acqua • Gancio a scomparsa e impugnatura ergonomica in gomma



DATI TECNICI	
Tensione	40Vmax
Lumen	710 (360°) / 340 (180°) / 130 (torcia)
Autonomia (h con BL4040)	16 (360°) / 29 (180°) / 51 (torcia)
Dimensioni (mm)	376 x 86 x 137
Peso	0,46 kg

## TORCIA LED

**ML001G**



- 4 LED da 0,5W • Testa orientabile su 12 posizioni • Sistema di protezione della batteria • Con gancio e impugnatura ergonomica in gomma



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Cinghia tracolla con gancio

DATI TECNICI	
Tensione	40Vmax
Lumen	160
Autonomia (h con BL4040)	55
Dimensioni (mm)	232 x 88 x 92
Peso	0,28 kg

# RESCUE

## MOTOSEGA A BATTERIA 400 mm

**WG BL**  
WETGUARD MOTOR  
IPX4



## UC016GZ



- BL Motor ad alte prestazioni
- Leggera ed ergonomica per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Elevata velocità della catena per impieghi gravosi
- L'ampia apertura di riempimento dell'olio con finestra di visualizzazione, consente all'operatore di aggiungere e controllare facilmente il livello dell'olio della barra
- Interruttore di alimentazione principale con funzione di spegnimento automatico per il risparmio della batteria e per evitare avviamenti involontari
- WetGuard/IPX4: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Regolazione della catena senza attrezzi
- Corpo macchina

40Vmax



### DATI TECNICI

Barra	400 mm
Passo catena	3/8"
Spessore barra	1,1 mm
Livello pressione sonora	91 dB(A)
Livello potenza sonora	104 dB(A)
Livello vibrazioni	3,6 > 5,0 m/s <sup>2</sup>
Velocità catena	0-25,5 m/s
Dimensioni (mm)	445 x 234 x 275
Peso	6,2 kg

### ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Barra 400 mm, catena extraguard 3/8", copribarra.

## MOTOSEGA DA POTATURA A BATTERIA 250 mm

**WG BL**  
WETGUARD MOTOR  
IPX4



## UC002GZ



- BL Motor ad alte prestazioni
- Leggera ed ergonomica per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Elevata capacità di taglio per applicazioni professionali si sramatura
- L'ampia apertura di riempimento dell'olio con finestra di visualizzazione, consente all'operatore di aggiungere e controllare facilmente il livello dell'olio della barra
- Interruttore di alimentazione principale con funzione di spegnimento automatico per il risparmio della batteria e per evitare avviamenti involontari
- WetGuard/IPX4: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Corpo macchina

40Vmax



### DATI TECNICI

Barra	250 mm
Passo catena	3/8"
Spessore barra	1,1 mm
Velocità catena	24,8 m/s
Dimensioni (mm)	266 x 194 x 227
Peso	3,1 kg

### ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Barra 250 mm, catena extraguard 3/8", copribarra, chiave 13/16 mm, olio per catena.



# SEZIONAMENTO RAMI E TRAVI




# RESCUE

DK0139G202



DK0159G301

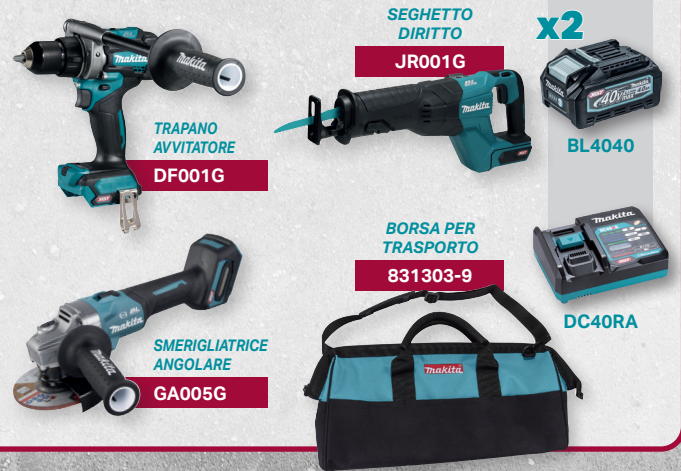

DK0124G201



# 40Vmax

Li-ION

DK0114G201



DK0115G601



DK0158G301



x2

TRAPANO  
AVVITATORE  
DF001G

AVVITATORE  
AD IMPULSI  
TW001G

BL4040

BORSA PER  
TRASPORTO  
831284-7

DC40RA

SMERIGLIATRICE  
ANGOLARE  
GA013G

DK0128G601



x2

SEGHETTO  
DIRITTO  
JR001G

BL4040

TRAPANO  
AVVITATORE  
DF001G

TASSELLATORE  
HR002G+DX

DC40RA

AVVITATORE  
AD IMPULSI  
TD001G

SEGA CIRCOLARE  
HS003G

BORSA PER  
TRASPORTO  
832367-6

SMERIGLIATRICE  
ANGOLARE  
GA005G

**XGT**

DK0125G301



x2

TRAPANO  
AVVITATORE  
DF001G

AVVITATORE  
AD IMPULSI  
TD001G

BL4040

DC40RA

SMERIGLIATRICE  
ANGOLARE  
GA005G

VALIGETTE

TIPO 4

MAK  
PAC

821552-6

821550-0

DK0126G401



x2

SEGHETTO  
DIRITTO  
JR001G

BL4040

TRAPANO  
AVVITATORE  
DF001G

DC40RA

AVVITATORE  
AD IMPULSI  
TD001G

SMERIGLIATRICE  
ANGOLARE  
GA005G

BORSA PER  
TRASPORTO  
832367-6

**XGT**  
**40V** *Li-ion*  
**max**

**XGT X2**  
**80V** *max*

**ZERO**  
**EMISSION**



**ELEVATA POTENZA**



**MASSIMA RESISTENZA**



**TECNOLOGIA INTELLIGENTE**



**PRONTI AL FUTURO**

**DECESPUGLIATORI**

UR003G / UR006G  
UR007G / UR012G  
UR013G / UR014G  
UR016G / UR017G



**RASAEERBA**

LM001GT / LM002GT  
LM003GM / LM004GM



**IDROPULITRICE**

HW001G



**POTATORE TELESCOPICO**

UA004G



**CORPO MACCHINA POLIVALENTE**

UX01G



BL4050F  
5,0Ah

**ARIEGGIATORE**

UV001G



**TRIVELLA**

DG002G



**Atomizzatore a zaino**

PM001G



**SOFFIATORE**

UB001G



**TAGLIASIEPI**

UH013G / UH014G  
UH004G / UH005G



**ELETTROSEGHE**

UC011G / UC012G / UC015G / UC016G

**ELETTROSEGHE DA POTATURA**

UC002G / UC003G / UC006G



**BATTERIE**

BL4025  
2,5Ah

BL4040  
4,0Ah

BL4040F  
4,0Ah  
*High Performance*

BL4080F  
8,0Ah

**CARICABATTERIE**
















DC40RA

DC40RB

ADP10  
Adattatore  
per batterie LXT














## KIT ENERGY

<b>191J81-6</b> <b>2,5Ah</b>	<b>x2</b>  <b>BL4025</b> 191B36-6	 <b>DC40RA</b> 191E07-8		<b>191U42-2</b> <b>5,0Ah</b>	<b>x4</b>  <b>BL4050F</b> 191L47-8	 <b>DC40RB</b> 191N09-8	
<b>191J97-1</b> <b>4,0Ah</b>	<b>x2</b>  <b>BL4040</b> 191B26-6	 <b>DC40RA</b> 191E07-8		<b>191Y97-1</b> <b>8,0Ah</b>	<b>x2</b>  <b>BL4080F</b> 191X65-8	 <b>DC40RB</b> 191N09-8	
<b>191U00-8</b> <b>4,0Ah</b>	<b>x2</b>  <b>BL4040</b> 191B26-6	 <b>DC40RB</b> 191N09-8		<b>1910A8-3</b> <b>8,0Ah</b>	<b>x4</b>  <b>BL4080F</b> 191X65-8	 <b>DC40RB</b> 191N09-8	
<b>191U13-9</b> <b>5,0Ah</b>	<b>x2</b>  <b>BL4050F</b> 191L47-8	 <b>DC40RB</b> 191N09-8					

## MAKITA ONE FOR ALL

Gli utensili Makita sono pienamente compatibili con batterie e caricabatterie della stessa gamma CXT (12Vmax), LXT (18V) e XGT (40Vmax).

## TEMPI DI RICARICA

				 <b>DC40RA</b> 191E07-8	 <b>DC40RB</b> 191N09-8	 <b>ADP10</b> 191C10-7 Adattatore per batterie LXT
<b>2,5</b> Ah	 <b>BL4025</b> 191B36-3		<b>28 min</b>	<b>28 min</b>		
<b>4,0</b> Ah	 <b>BL4040</b> 191B26-6		<b>45 min</b>	<b>45 min</b>		
<b>4,0</b> Ah	 <b>BL4040F</b> 1910N6-8		<b>45 min</b>	<b>45 min</b>		
<b>5,0</b> Ah	 <b>BL4050F</b> 191L47-8		<b>50 min</b>	<b>50 min</b>		
<b>8,0</b> Ah	 <b>BL4080F</b> 191X65-8		<b>76 min</b>	<b>76 min</b>		

**2**  
ANNI  
GARANZIA

<https://www.makita.it/estensione-di-garanzia.html>

# SERVIZI

## SOS

UTENSILI DI CORTESIA  
PER GARANTIRE  
CONTINUITÀ NEL LAVORO



## MAKTEST

UTENSILI IN PROVA  
PER TESTARE LE NOVITÀ  
DI PRODOTTO



## SHOWROOM

600 m<sup>2</sup> CON ESPOSIZIONE  
DI OLTRE 4.000 ARTICOLI



## DEMOVAN

TECNICI SPECIALIZZATI CON VAN  
ATTREZZATI, ATTIVI IN TUTTO IL  
TERRITORIO NAZIONALE



QUELLO CHE  
CI RENDE

# UNICI

NUOVA FORZA  
AI VALORI  
DI SEMPRE

LA GAMMA DI  
UTENSILI  
PIÙ COMPLETA  
AL MONDO

180+  
UTENSILI

**XGT**

40Vmax | 80Vmax



300+  
UTENSILI

**LXT**

18V | 36V



80+  
UTENSILI

**CXT**

12Vmax



## SUPPORTO TECNICO

 0331.524111

 [info@makita.it](mailto:info@makita.it)

# NUOVA FORZA AI VALORI DI SEMPRE

## 50 ANNI DI INNOVAZIONE CONTINUA

Nel 2024 Makita Italia compie 50 anni. Makita è un marchio storico degli elettrotensili, presente sul mercato mondiale da più di un secolo. A testimoniare il valore della strada percorsa sono i risultati di oggi:

- Tra le prime società in Giappone per export
- **8 Stabilimenti** produttivi di proprietà
- **50 Filiali** in tutto il mondo con network in oltre 180 paesi
- Fornitore ufficiale delle più importanti industrie
- Partner ufficiale di prestigiosi team sportivi nel mondo dei motori
- Migliaia di punti vendita in ogni continente

Il successo di Makita è dovuto principalmente ai capisaldi che sono da sempre alla base di ogni attività aziendale:

- La **Qualità**, che deve essere "innanzitutto"
- L'**Innovazione continua**, testimoniata da molte delle sue esclusive tecnologie e dall'unicità di alcuni suoi prodotti
- La **Sicurezza**, che deve accompagnare chi utilizza ogni giorno gli strumenti Makita
- La **Garanzia** che è estesa per tutti i prodotti
- L'**Ecologia**, con la continua ricerca di soluzioni sempre più ecosostenibili

**Makita**®

1974  
2024  
**50**  
I T A L Y



**Makita**®

# CENTRI ASSISTENZA

Una rete capillare sul territorio, garanzia di assistenza in tempi ridotti

## PIEMONTE - VAL D'AOSTA

- **PS** Torino 10142 **AVAGNINA CORRADO Srl**  
Via Villa Giusti, 43 - tel. 011702234 - fax 0114142842  
e-mail: avagnina@libero.it - www.avagninacorrado.com
- **S** Gaglianica (BI) 13894 **NUOVA FUMERO di P.I.**  
**Fumero Mario & C. Snc** - Via delle Cascinette, 22  
tel. 0152545928, fax 0152545928  
e-mail: info@nuovafumero.it
- **PS** Arnad (AO) 11020 **ORME Sas di Janin Jean**  
Frazione Chez Fornelle, 11 - tel./fax 0125966108  
e-mail: info@ormejanin.it
- **PS** Torino 10148 **O.R.A.I.T. Srl**  
Via Ala di Stura, 46/A - tel. 0112259964 - fax 0112295738  
e-mail: info@orait.it - www.orait.it
- **PS** Bosconero (TO) 10080 **CELESIA CARLO**  
Strada dei Collieri, 16 - tel. 0119889952 - fax 0119821621  
e-mail: commerciale@carlocelesia.com
- Pinerolo (TO) 10064 **ALBOCOM Srl**  
Strada Antica di Buriasco 10/B - Zona Le Macine  
tel. 0121378348 - fax 0121371988 e-mail: centromakita@albocom.it
- Alessandria 15121 **TROTTI ELETTROUTENSILI di Schirru Maurizio** - C.so Romita, 47 - tel. 0131253020 - fax 0131326286  
e-mail: trottieletroutensili@gmail.com
- Asti 14100 **ELETTROMECCANICA BANDOLI GIORGIO**  
C.so Casale, 383 - tel. e fax 0141275019, e-mail: giorgio@bandoli.it
- Acqui Terme (AL) 15011 **VIOTTI PIETRO & C. S.N.C.**  
di Viotti Guido - C.so Roma, 24  
tel. e fax 014457170 e-mail: viottipietro@hotmail.it
- Acqui Terme (AL) 15011 **ELETTROMECCANICA C. L. di Cignola Leonardo** - Via San Lazzaro, 24  
tel. e fax 014455926 - e-mail: elettromeccanicacl@tiscalinet.it
- **PS** Villanova d'Asti (AT) 14019 **CAMEL di Migliorini Massimo**  
Str. Alteno del Giachetto, 8 - tel. 0141948982 - fax 0141947726  
e-mail: info@camel-edilizia.it
- San Damiano d'Asti (AT) 14015 **M.A.E.R. S.N.C. di Rabino Claudio & C.** - Via Torino, 18 - tel. e fax 0141975069 - e-mail: info@maersnc.it
- **P** Magliano Alpi (CN) 12061 **R.M.F. Srl**  
Via Colle di Nava 12/f - tel. 0173750022 - fax 0173750523  
e-mail: info@rmfcarri.it
- **PS** Novara 28100 **Elettromeccanica Viglione Alessandro Srl**  
Via Dell'Artigianato, 42 - tel. e fax 0321692173  
e-mail: info@viglionerl.com - www.viglionerl.com
- **PS** Novara 28100 **R.E.M. Di Stefano Viglione Srl**  
Via Bianchetti, 9 - tel. e fax 0321679936  
e-mail: rem.viglione@libero.it - www.elettromeccanicarem.com
- Alba (CN) 12051 **CASA DELLA MOTOSEGA E DEL GIARDINAGGIO S.N.C.** C.so Canale, 27 - tel. e fax 0173293447 - e-mail: info@casadellamotosega.com
- Alba (CN) 12051 **BORIO F.LLI S.N.C.** C.so Canale, 6 - tel. e fax 0173440140 - e-mail: assistenza@boriosrl.it - www.boriosrl.it
- Verzuolo (CN) 12039 **CUMERLATO DARIO** Via Drago, 87 - tel. e fax 017587557 - e-mail: cumerlato.ferramenta@gmail.com

## LOMBARDIA

- **PS** Albano S. Alessandro (BG) 24061 **HERTZ Srl**  
Via Tonale, 32 - tel. 0353410474 - fax 035362323  
e-mail: info@hertzsrl.it - www.hertzsrl.it
- Sarnico (BG) 24067 **ACERBIS GARDEN S.N.C. di Acerbis Ferdinando & C.** - Via Suardo, 1 - tel. 0354425058 - fax 0354275053 e-mail: acerbisgarden1@gmail.com
- Beregazzo con Figliaro (CO) 22070 **CASTELLI RIPARAZIONI MACCHINE AGRICOLE S.N.C. di Castelli P. e S.**  
C.so Roma, 10 - Tel. 031992001 - fax 031945061  
e-mail: info@castellimacchineagricole.it
- Trezzano sul Naviglio (MI) 20090 **BARBIERI GIAN GIUSEPPE**  
Via Pietro Verri, 13 - tel. 024450407 - fax 0248467376  
e-mail: barberীগiangiuseppe@gmail.com
- **PS** Olginate (LC) 23854 **ERRECI S.r.l.**  
Via Concordia, 13/C - tel. 0341606060 - fax 0341606584  
e-mail: erreci.elettro@tiscali.it
- Milano 20157 **EDILCENTRO Srl**  
Via Pietro Maffi, 8 - tel. 0227001677 - fax 022570052  
e-mail: info@edilcentro.it - www.edilcentro.it  
ufficiainfo@edilcentro.it - tel. 022570053 - fax 022551783
- **P** Cesano Boscone (MI) 20090 **CAMAstra Srl**  
Via Privata Alzaia Trieste, 3 - tel. 0245108599 - fax 0245109232  
e-mail: info@camastrautensili.it - www.camastrautensili.it
- **PS** Cusano Milanino (MI) 20095 **RUPEA Srl**  
Via Caveto, 17 - tel. 0266504804 - 0261420779 - fax 0266507742  
e-mail: rupea@tiscali.it - www.rupea.it
- **PS** S. Giuliano Milanese (MI) 20098 **COMMERCIALE LEM Snc**  
Via per Locate, 6/A-B - Piazzale stazione FS - tel. 029848577  
e-mail: assistenza@commercialelem.it - www.commercialelem.it
- **P** Seregno (MB) 20831 **ALX di Paleari Carlo**  
Via M. Buonarroti, 50 - tel. 0362230894 - fax 0362242882  
e-mail: alx.paleari@gmail.com
- **P** Cantù (CO) 22063 **JANNIS FABIO ELETTROMECCANICA**  
Via G. Da Cernenate, 97 - tel. 0317093675 - cell. 3287066538  
e-mail: fabiojannis@gmail.com

- **PS** Fara Olivana Loc. Sola (BG) 24058 **E.M. DI MORONI G. & C. Snc**  
Via Enzo Ferrari, 27/29 - tel. 0363998831 - fax 0363080076  
e-mail: info@emelettromeccanicaronorini.it
- **PS** Brescia 25134 **O.R.E. Srl** - Via delle Bettole, 56 - tel. 030300154 - fax 0303700111 e-mail: info@orebrescia.it
- **PS** Marmirolo (MN) 46045 **ELETTROMECCANICA CARNEVALI**  
Via G. di Vittorio, 31 Zona Industriale - tel. 0376466809 - fax 0376299511 e-mail: info@elettromeccanicacarnevali.it  
www.elettromeccanicacarnevali.it
- Induno Olona (VA) 21056 **MARTIGNONI MARCO**  
Via G. Pavia, 106 - tel. 0332201224 - fax 0332201474  
e-mail: info@utensileriamartignoni.it - www.utensileriamartignoni.it
- **PS** Busto Arsizio (VA) 21052 **ELETTROMECCANICA Cozzi Giovanni Sas di Cozzi Dario & C.** - Via Samarate, 113 - tel. e fax 0331222426 e-mail: cozzi181965@libero.it
- **PS** Castronno (VA) 21040 **L.M.T. Snc di Pagani Barbara & C.**  
Via Mottarone, 10 - tel. e fax 0332892091  
e-mail: info@lmtpagani.com - www.lmtpagani.com
- **P** Rogolo (SO) 23010 **I.C.I.A.M. Snc di Ruffoni Francesco e De Romeri Fabio**  
Via Stazione, 11 Fraz. Piussegno - tel. 0342681132 - fax 0342681577 - e-mail: info@iciam.it - www.iciam.it
- **S** Soncino (CR) 26029 **ELETTROMECCANICA ZILIOI Snc**  
Via Donatori di Sangue, 16 - tel. 037485490 - fax 037485490  
e-mail: angelo.zil@libero.it
- Verbania Possaccio (VB) 28923 **FERRAMENTA ZAR.CA. S.N.C. di Zardoni & Canetta** - Via Possaccio, 21  
tel. 0323519361 fax 0323586372 - e-mail: info@ferramentazarca.it

## VENETO

- **PS** Maserà (PD) 35020 **ELETTROMECC Snc dei F.lli Cavaliere M.B. & D.** Via Ronchi, 50 - tel. 0498860348 - Fax 0498862329  
e-mail: info@elettromecsr.it - www.elettromecsr.it
- **PS** S. Giovanni Lupatoto (VR) 37057 **ELETTROMECCANICA BONFANTE Srl** - Via Monte Pastello, 7/A - tel. 0458779055 - fax 0458779059 e-mail: info@elettromeccanicabonfante.it
- **P** Bussolengo (VR) 37012 **ELETTROMECCANICA BRAGA Snc**  
Via 2 Giugno, 18 Zona Ind. Località Festara - tel. 0456717786 - fax 0456718789 e-mail: info@elettromeccanicabraga.it
- **PS** Maso di Sedico (BL) 32036 **FANT MARIO & C. Snc**  
Viale Dolomiti, 29 - tel. 043787175 - fax 0437847705  
e-mail: mario.fant@libero.it
- Sedico (BL) 32036 **TECNOGIARDINI di SPONGA R.**  
Via Belluno, 25/D - tel. 0437853319 - fax 0437853968  
e-mail: info@tecnogiardini.net
- **S** Angelo di Piove di Sacco (PD) 35020 **ELETTROMOTORSERVICE di Longo Moreno** Via Piovese, 39/B  
Zona Industriale Vigorvea - tel. e fax 0499704586  
e-mail: elettromotorservice@libero.it
- **PS** Campodoro (PD) 35010 **ELETTROMECCANICA G.F. Snc di De Donati F. & Albertin G.** - Via Villafranca, 15/A - tel. e fax 0499050197 e-mail: elettromeccanicagf@libero.it
- **PS** Rovigo 45100 **ELETTROMECCANICA di Brigo Ivano**  
Via del Lavoro, 32 - tel. 0425475270 - fax 0425404559,  
e-mail: info@elettromeccanicabrigo.it - www.elettromeccanicabrigo.it
- **P** Rovigo 45100 **EUROTRE Srl**  
Viale Porta Adige, 40 - tel. 042535717 - fax 042533401  
e-mail: info@eurotreedilizia.it - www.eurotreedilizia.com
- **PS** Treviso 31100 **S.A.E. Srl**  
Via Postumia, 26 - tel. 0422460443 - fax 0422460316  
e-mail: info@saetreviso.it - www.saetreviso.it
- **PS** Paese (TV) 31038 **A.C.E.S. Srl di CARLO VENDRAMIN & C.**  
Via Lombardia, 16/A - tel. 0422958939 - fax 0422451777  
e-mail: acquisti@acestv.it
- Sarego (VI) 36040 **F.lli BARI Srl** - Via A. Pompei, 7 - tel. 0444436450  
fax 0444831277 e-mail: info@fbari.com - www.fbari.com
- Filiale Vicenza (VI) 36100 **F.lli BARI Srl**  
Via della Meccanica, 1b - tel. e fax 04449463977  
e-mail: info@fbari.com - www.fbari.com
- **PS** Zanè (VI) 36010 **GIURIATO Srl UNIPERSONALE**  
Via Monte Summano, 101 - tel. 0445315700 - fax 0445314987  
e-mail: info@giuriato.it - www.giuriato.it
- **PS** Altavilla Vicentina (VI) 36077 **GIURIATO Srl UNIPERSONALE 2ª SEDE OPERATIVA**  
Via Olmo, 41 S.S.11 - tel. 0444522880 - fax 0444341262  
e-mail: info.altavilla@giuriato.it - www.giuriato.it
- **PS** Tezze sul Brenta (VI) 36056 **RIBA di BAÙ GIANNI**  
Via Laghi, 56 - tel. 0424861338 - fax 042561688  
e-mail: info@ribaidbau.it
- **J**esolo (VE) 30016 **ELETTROMECCANICA CAPIOTTO di Capiotto Carlo & Figli S.N.C.** - Via Ettore Bugatti, 2  
tel. 0421951768 - fax 0421369042  
e-mail: capiottosnc@libero.it - www.capiottoelettromeccanica.it
- Spinea (VE) 30038 **ELETTROMECCANICA D.M.S. S.A.S.**  
di Marchiori Enrico & C. - Via Delle Industrie, 30 tel. e fax 041909430  
e-mail: elettrotecnica.dmsinwind.it - www.dmsielettrotecnica.it
- **PS** Sestimo di Pescantina (VR) 37026 **ORME VERDE S.R.L.**  
Via Nassar, 50/A - tel. e fax 0456801311  
e-mail: luigiavesani@virgilio.it - www.ormevverde.it

## TRENTINO ALTO ADIGE

- **PS** Scurelle (TN) 38050 **LA MERCANTILE Sas di Casagrande Florio & C.**  
Via Donzellotti, 44 - tel. 0461763453 - fax 0461782809  
e-mail: info@lamercentile.it - www.lamercentile.it
- Egna (BZ) 39044 **ELMES Sas di Werth Martin & CO**  
Zona Artigianale Nord, 6 - tel. 0471813399 - fax 0471821717  
e-mail: info@elmes.it - www.elmes.it
- **PS** Trento 38100 **T.A.T. Tecno Ass.za Trentina Sas di Zanolini Andrea & C.** - Via Ezio Maccani, 191 F - tel. 0461822278  
fax 0461427609 e-mail: info@tecnosassistenzatrentina.it  
www.tecnosassistenzatrentina.com
- Merano (BZ) 39012 **BOSCHETTI LEO GMBH**  
Via Max Valier, 46/48 - tel. 0473211991 - fax 0473212491  
e-mail: info@boschettileo.it - www.boschettileo.it
- Bolzano (BZ) 39100 **BOSCHETTI LEO GMBH 2ª SEDE OPERATIVA**  
Via L. Galvani, Str. 2/D - tel. 0471300874 - fax 0471300811  
e-mail: bz@boschettileo.it
- Bolzano (BZ) 39100 **CONSORZIO AGRARIO DI BOLZANO SOCIETÀ COOPERATIVA** - Via Siemens, 10 - tel. 0471926920  
fax 0471203490 e-mail: info@ca.bz.it - www.ca.bz.it

## FRIULI

- **PS** Fiume Veneto (PN) 33080 **ELETTROMECC. MARANZAN Snc di Maranzan Gianpiero & C.**  
Via Cadore, 12 - tel. e fax 0434958182,  
e-mail: maranzan.pn@virgilio.it
- **P** S. Feletto Umberto (UD) 33010 **ROMANELLI Srl**  
Via IV Novembre, 62 - tel. 0432571596 - fax 0432570034  
e-mail: info@romanellisrl.com - www.romanellisrl.com
- **PS** San Daniele del Friuli (UD) 33038 **MOLINARO GUERRINO & Figlio Snc** Via Susans, 17 Fr. Cimano - tel. 0432957738 - fax 0432954926  
e-mail: info@molinaroguerrinosnc.it - www.molinaroguerrinosnc.it
- **PS** Trieste (TS) 34147 **TECNOEDILE di Aifeo Dapretto & C. Sas**  
Via dei Cosulich, 9 - tel. 040827045 - fax 040830688  
e-mail: info@tecnoedile.net - www.tecnoedile.net
- **PS** Tauriano di Spilimbergo (PN) 33097 **NUOVA AGRARIA Srl UNIPERSONALE** - Via Cavalleggeri di Saluzzo, 3 - tel. 04273610 - fax 0427419735 e-mail: nuova-agraria@alice.it
- Trieste (TS) 34149 **COSMINI MACCHINE UTENSILI S.R.L.**  
Via Carlo De Marchesetti, 53 - tel. e fax 040912029 - e-mail: cosmini\_macutensili@alice.it
- Fiumicello Villa Vicentina (UD) 33059 **MOTORGARDEN MILOCCO**  
Via San Lorenzo, 56 - tel. 043191260 - e-mail: motorgarden1@libero.it

## LIGURIA

- Genova 16142 **LIBONI Snc di Tartarini Nino e Montaldo Sandro**  
Corso Sardegna, 117/119 R - tel. 010515331 - fax 010515125  
e-mail: info@liboniscn.it - www.liboniscn.it
- Riva Trigoso - Sestri Levante (GE) 16039 **C.R.E. Snc di Marchello Claudio & Gotelli Gianni** - Via Sodomare, 2 - tel. e fax 0185479521  
e-mail: info@creliguria.com - www.creliguria.com
- Savona 17100 **ROCCA RIPARAZIONI di Rocca Libio** Piazza Lavagnola, 31/R - tel. e fax 0198387159 e-mail: roccarip@hotmail.com
- Sanremo (IM) 18038 **AGRICOLA ARMA S.N.C. di Trovato Mario & C.**  
Via Armea, 86 tel. 0184514027 - fax 0184510919  
e-mail: info@agricolaarma.it

## EMILIA ROMAGNA

- **PS** Modena 41100 **BLACKOUT GROUP**  
Via De Nicola, 47 - tel. 059254870 - fax 059254939  
e-mail: info@blackout-mo.com - www.blackoutgroup.it
- **PS** Reggio Emilia 41124 **BLACKOUT GROUP 2ª SEDE OPERATIVA**  
Via Zibordi, 14/B - tel. 0522303083 - fax 059254939
- **PS** Bologna 40131 **PNEUMATICA CF di Cricca Fabio**  
Via Del Timavo 17/A tel. 051434611 - fax 0516145416  
e-mail: info@pneumaticacfit - pneumaticacfit@libero.it - www.pneumaticacfit.it
- **PS** Bologna (BO) 40127 **BOLOGNA ELETTROUTENSILI Snc di Molinari A. e M. e Trebbi G.** - Via Dei Lapidari, 16 zona Arcoveggio / Corticella - tel. 051505359  
fax 051551239 - e-mail: info@bolognaelettROUTENSILI.it
- **PS** Forlì 47122 **BENELLI GIULIO & C. Snc**  
Via Malpighi, 21/23 - tel. 0543722262 / 814269/723894 - fax 0543778546 e-mail: giuliobenelli@libero.it
- **PS** Rimini 47922 **O.R.E. Srl**  
Via Sassonia, 16/G - tel. 0541741003 - 748322 - fax 0541741023  
e-mail: info@oreutensili.com - www.oreutensili.com
- **PS** Parma 43126 **ELETTROMECCANICA PASINI PIETRO**  
Via Emilia Ovest, 43/E - Loc. Crocetta - tel. 0521293341  
fax 0521293341 - e-mail: pasinipietro@live.it  
Cell. 330772198 (per emergenze)
- **P**idenza (PR) 43036 **CENTRO ASSISTENZA ELETTROUTENSILI di Cassani Nicola** Via F.lli Cairoli, 24/B, tel. e fax 0524520257  
e-mail: info@cassanicola.it - www.cassanicola.it
- **P**iacenza 29100 **CENTRO ASSISTENZA ELETTROUTENSILI di Cassani Nicola 2ª SEDE OPERATIVA**  
Via Colombo, 114/A - tel. e fax 0523618437  
e-mail: info@cassanicola.it - www.cassanicola.it
- **PS** Reggio Emilia 42124 **TOOL SERVICE Srl**  
Via A. Piccard, 8-8/A - tel. 0522382978 - fax 0522366113  
e-mail: info@toolservice-re.it - www.toolservice-re.it



● **PS** Ferrara 44124 **NUOVA RUEMIG Srls** Viale V. Veneziani, 91 - tel. 0532975466 e-mail: nuovaruemig@gmail.com  
 Verrucchio (RN) 47826 **SQUADRANI di Squadrani Daniele**  
 Via Ponte, 89 INT. 1 - tel. 0541678005 - fax 0541672563  
 e-mail: commerciale@squadranitrattori.com - www.squadranitrattori.com

## TOSCANA

● **PS** Prato (PO) 59100 **S.E.P. Srl**  
 Via Pistoiese, 439/441 - tel. 0574662781 fax 0574071106  
 e-mail: elettrosep@tin.it - www.sepelettromeccanica.com

● **P** Firenze 50135 **ELETTROMECCANICA CRESCIOLI di Crescioli Nicola** Via della Rondinella, 57 - tel. 055611580 - fax 055607963  
 e-mail: info@crescioli.it - www.elettromeccanicacrescioli.it

● **PS** Compiobbi (FI) 50061 **BICHI ALESSANDRO Riparazioni Elettromeccaniche** Via Aretina, 150 - tel. e fax 0556593423  
 e-mail: info@bichialessandro.it - www.bichialessandro.it

● **PS** Pontassieve (FI) 50065 **Utensilmacchine Snc di Donnini Andrea & C.** Via G. Di Vittorio, 66 - tel. 0558368321 - fax 0558324000  
 e-mail: info@utensilmacchine.com

● **PS** Sesto Fiorentino (FI) 50019 **FERRAMENTA GIOVANNI di Querciolelli Giovanni** Viale Pratese, 66 - tel. 0554217732 - 4200446  
 fax 0554209375 e-mail: gianni@ferramentagiovanni.it - www.ferramentagiovanni.it

● **PS** Sovigliana (FI) 50059 **PRATESI Lorenzo Srl**  
 Via Pietramarina, 30/32 - tel. 0571901227 - fax 0571500979  
 e-mail: pratesilorenzosrl@pratesilorenzo.it - www.pratesilorenzo.it  
 Greve in Chianti (FI) 50022 **FERRAMENTA CHIANTIGIANA di B. Vanni, M. Coccia & C. S.N.C.** Via Italo Stecchi, 26 - tel. e fax 0558542233 e-mail: ferramentachiantigiana@gmail.com  
 Fiesole (FI) 50014 **F.LLI ROSSI S.N.C. di Stefano e Simone Rossi** Via Bosconi, 13 - tel. e fax 055598872 e-mail: rossifratellirossi@libero.it

● **PS** Arezzo 52100 **ELETTROMECCANICA di Francesconi Dante & C. Snc** Via Arturo Chiari, 42 - tel. 0575295612 - fax 057524085  
 e-mail: elettr.francesconi@tin.it

● **PS** Bibbiena (AR) 52011 **TPC Group Srl**  
 Via Filoteo Albertini, 25 - tel. 0575527027 - fax 0575527001  
 e-mail: commerciale@tpcgroup.it - www.tpcgroup.it

● **Piombino (LI) 57025 A.M. CENTRO ASSISTENZA UTENSILI di Maccherani A. & C.** Via Del Pino, 17/C - tel. e fax 056549423  
 e-mail: amcentro.am@libero.it - www.amcentroassistenza.it  
 Capuzzano Pianore (LU) 55040 **ASSISTENZA IECI Srl** Via Dei Fabbri, 7  
 tel. 0584969569 - fax 0584969565 e-mail: magazzino@ieci srl.com

● **PS** Ospedaletto Pisa (PI) 56121 **GIUNTI ALFREDO Elettromeccanica** Via Marmiceto, 10 Zona Ind.le Ovest - tel. 050982438 - fax 050982204 e-mail: info@giuntielettromeccanica.com - www.giuntielettromeccanica.com

● **Roselle-Grosseto (GR) 58040 NUOVA FRANCI E SOLDATI Snc**  
 Loc. Laghi Roselle, 122 - tel. e fax 05644402706  
 e-mail: off.franciesoldati@email.it

● **Poggibonsi (SI) 53036 ASMEP S.R.L.** P.le Emilia Romagna, 1 - tel. 0577982544 e-mail: info@asmept

## MARCHE - UMBRIA

● **PS** Civitanova Marche (MC) 62012 **ELETTROMECCANICA CERVELLINI Franco Srl**  
 Via Martiri di Belfiore, 53 A/B  
 tel. 0733814286 - 0733817417 - fax 0733779204  
 e-mail: info@elettromeccanicacervellini.it - www.elettromeccanicacervellini.it

● **PS** Ancona 60131 **VAMA Srl di Pasqualini** Via Umani, 9 - tel. e fax 0712868930 e-mail: vamasnc@libero.it - www.vamaancona.com

● **PS** Fabriano (AN) 60044 **POSSANZA FRANCO & C. Snc** Via Dante, 90/B - tel. e fax 07323425 e-mail: fe.possanzamotori@libero.it

● **PS** Senigallia (AN) 60019 **ELETTROMECCANICA CASABIANCA di Casabianca Andrea** Via Cimabue, 38 - tel. e fax 0716609707  
 e-mail: info@casabianca-automazione.it - www.casabianca-automazione.it

● **PS** S. Benedetto del Tronto (AP) 63074 **ELETTROMECCANICA 2C di Cosignani Nazzareno & Girolami Sante Snc** Via Silvio Pellico, 198/M - tel. 073582982 - fax 0735789201  
 e-mail: info@elettromeccanicaduec.it - www.elettromeccanica2c.it

● **PS** Pesaro 61122 **ELETTROMECCANICA Q.S. di Santangeli Paolo & C. Snc**  
 Via Divisione Acqui, 87 - tel. e fax 0721281987 e-mail: elettro.qs@virgilio.it

● **PS** Ospedalocchio Bastia Umbra (PG) 06083 **MASCIOLINI Srl**  
 Viale Europa, 7 - tel. 0758011505 - fax 0758011411  
 e-mail: info@masciolini.it - www.masciolini.it

● **Sant' Andrea delle Fratte (PG) 06132 ELETTROMECCANICA 2A di Ascensi A. & C. Snc** Via G. Dottori, 90 Zona Ind.le - tel. 0755270166 - fax 0755295022 e-mail: elettromeccanica2a@libero.it www.elettromeccanica2a.com

● **PS** Terni 05100 **ELETTROMECCANICA MARINI Srl**  
 Strada di Sabbione, 27/B - tel. 0744812969 - fax 0744817403  
 e-mail: emarinisrl@gmail.com

● **PS** Ponte San Giovanni (PG) 06135 **ELETTROMECCANICA FL S.R.L.**  
 Via Benucci, 169 - tel. 0755094093  
 e-mail: info@elettromeccanicafl.it

## LAZIO

● **P** Villaggio Prenestino (RM) 00132 **A.T.E. di Palumbo Vincenzo**  
 Via Fosso dell'Osa, 185/195 - tel. e fax 06 2262262  
 e-mail: info@ateassistenza.it - www.ateassistenza.it

Tivoli Terme (RM) 00011  
**BOLOGNINO CARLO ELETTROMECCANICA**  
 Via Tiburtina, 168 - tel. e fax 0774371968  
 e-mail: c.bolognino@tin.it

● **P** Latina 04100 **ELETTRICA ISONZO Srl**  
 Via Bianchini, 7/9 - tel. 07731902550 - fax 0773240375  
 e-mail: ricambi@eliso.it - www.eliso.it

● **PS** Viterbo 01100 **EBC S.n.c di Biondi Massimo e Francesco**  
 Strada Teverina, 32 - tel. e fax 0761391065  
 e-mail: info@ebcutensili.it  
 Rieti 02100 **GIOVANNELLI GIORGIO**  
 Via Paolesi, 49/51 - tel. e fax 0746496083  
 e-mail: giorgiogiovannelli@alice.it

## ABRUZZO - MOLISE

● **PS** San Giovanni Teatino (CH) 66020 **NAZZARO SERVICE Srl di Nazzaro Giovanna & C.** - Triv. di Via Caravaggio, 10/C  
 tel. 0854465161 - fax 0854407700  
 e-mail: info@nazzaroservice.it - www.nazzaroservice.it

● **Miglianico (CH) 66010**  
**ELETTROMECCANICA DI TIZIO di Tizio Sandro**  
 Via Piane San Pantaleone, 135 A - tel. e fax 0871951467  
 e-mail: info@ditizio.eu - www.elettromeccanicaditizio.it  
 Campobasso 86100 **ELETTROMECCANICA BALOZZI ANTONIO Ditta Balozzi A. di Balozzi Pino Snc**, Via L. Sturzo, 37  
 tel. 0874493474 - fax 0874614455  
 e-mail: elettromeccanica.balozzi@virgilio.it

● **Civitella del Tronto (TE) 64010 ELETTROMECCANICA DI LORENZO S.N.C.** Via Del Mulino - Località Fravale - tel. e fax 0861927089 e-mail: info@dilorenzoelettromeccanica.it - www.dilorenzoelettromeccanica.it

## CAMPANIA

● **PS** Napoli 80141 **VINCAS di Cascella Francesco**  
 Via Alfonso D'Avalos, 11 - tel. e fax 0815992340  
 e-mail: vinnycas@libero.it

● **PS** Benevento 82100 **RICCIARDI LUIGI** Via S. Colomba, 56 - tel. e fax 0824362264 e-mail: ricciardilugi@hotmail.it

● **PS** Cava De' Tirreni (SA) 84013 **C.R.E. di Siani Giuseppe** Via XXV Luglio, 67 - tel. e fax 089443191 e-mail: info@cresiani.it - www.cresiani.it

● **PS** Ariano Irpino (AV) 83031 **UTENSILERIA MAINIERI SRLS**  
 Via Variante Loreto, 8\* - tel. e fax 08251490168  
 e-mail: utensileriamainieri@outlook.com

## BASILICATA

● **Potenza 85100 E.M.C. Snc dei F.lli Colucci**  
 Contrada Dragonara, 14 E - tel. e fax 097146259  
 e-mail: info@colucciemc.it - www.colucciemc.it

● **Matera 75100 ELETTROMECCANICA di CARLO CALVIELO**  
 Via dell'Artigianato zona PAIP 1 - tel. e fax: 0835/268874  
 e-mail: elettromeccanicacalviello@gmail.com

## CALABRIA

Corigliano Calabro (CS) 87060 **IMPIANTISTICA LAVORATO FRANCESCO** - C.da Mezofo - tel. e fax 0983808875  
 e-mail: ilflavorato@libero.it - www.lavorato.it  
 Località Tredoliche a Cirella di Diamante (CS) 87023  
**DE SUMMA Srl** - C.da Sagarote - tel. 0985876179, fax 0985877658  
 e-mail: desummapasqualino@hotmail.it

● **PS** Zumpano (CS) 87040 **GIGLIOTTI & MASDEO Snc**  
 Via B. F. Marini, 97 - Zona Ind. le - tel. e fax 0984390965  
 e-mail: gigliottimasdeosnc@tiscali.it - www.gigliottimasdeo.it

● **PS** Crotona 88900 **ELETTROMECCANICA di PUGLIESE MICHELE**  
 Viale Stazione snc - tel. e fax 096228420  
 e-mail: puglieseofficin\_m@libero.it

● **PS** Reggio Calabria 89124 **C.A.T. Di Fiumanò Marco**  
 Via Petrarca, 20 - tel. e fax 0965812020  
 e-mail: catfiumano@gmail.com

● **Stefanaconi (VV) 89843 ELETTRAUTO ELETTROMECCANICA PRORAN Snc di Procopio e Ranieli**  
 Via Kennedy Snc - tel. e fax 0963508101 - e-mail: pro.ran@tiscali.it

● **PS** Catanzaro (CZ) 88100  
**EL.CA. Tolomeo Srls** - Via Lucrezia della Valle, 37/38 - tel. 0961751943  
 e-mail: commerciale@elcatolomeo.it - www.elcatolomeo.it

## PUGLIA

● **PS** Altamura (BA) 70022 **ELECTRA SERVICE Srl**  
 Via Del Leccio, 11 - Zona Ind.le - tel. e fax 0803101120  
 e-mail: plogran@libero.it

● **PS** Bari 70123 **E.T.B. BERNARDI Snc**  
 Via G. Jatta, 5/A - tel. 0805277773 - 0805276738 - fax 06233242555  
 e-mail: etb@etbbernardi.it - www.etbbernardi.it

● **PS** Martina Franca (TA) 74015 **PM UTENSILI di Massafra Pietro**  
 Via A. Volta, 3/5 - tel. e fax 0804858989 - Cel. 3392362364  
 e-mail: massafrapietro@alice.it - www.pmutensili.it

● **Lecce 73100 ELETTROMECCANICA TENUZZO Srl**  
 Via Lombardia, 20/22 - tel. 0832307439 - fax 0832093769  
 e-mail: elettromecc.tenuzzo@gmail.com

● **San Vito dei Normanni (BR) 72019 MICELI ANTONIO**  
 Via Natar Ruggiero, 86 - tel. e fax 0831983161  
 e-mail: micant.sanvito@alice.it

● **PS** Surbo (LE) 73010 **MARENGO S.N.C. di Marengo Andrea e Pierluigi** Via Vincenzo Bellini, 62  
 tel. 0832363415 - e-mail: infomarengo@virgilio.it

## SICILIA

● **Palermo 90145 GRECO ANGELO** Via Mariano Stabile, 4/B - tel. e fax 091322520 e-mail: grecoantensile@libero.it

● **Cinisì (PA) 90045 ELETTROMECCANICA MANIACI**  
 Via Pio La Torre, 11/B - tel. e fax 0918665091  
 e-mail: maniacielettro@libero.it

● **S Villabate (PA) 90039 MONTALTO GIUSEPPE & C. Sas**  
 Viale Europa, 59/D - tel. 0916144913 - fax 0916145038  
 e-mail: info@officinemontalto.it

● **Agrigento 92100 ELETTROMECCANICA RIPARAZIONI Daniele Capraro** Via Unità d'Italia, 6 - tel. e fax 0922602401 - cell. 3288918614 e-mail: danielecapraro2011@virgilio.it

● **Trapani 91100 CAMMARATA ROCCO** Via Orti, 60 - tel. e fax 093230934 e-mail: cammaratarocco80@libero.it

● **PS** Siracusa 96100 **TERRANOVA SALVATORE**  
 Viale Ermocrate, 80 - tel. 093161700 - fax 093161700  
 e-mail: elettromeccanica.sr@alice.it - www.elettromeccanicasiracusana.it

● **PS** Catania 95129 **LOMARTIRE SERVICE DI VITTORIO LOMARTIRE**  
 Via C. Finocchiaro Aprile, 140 A/B/C tel. 095533039 - fax 0957464397  
 e-mail: info@lomartireservice.com

● **Messina 98149 EL. MES. Elettromeccanica Messinese di Boemi Valentina** - Via Comunale Camaro, 129  
 tel. e fax 090670539 - e-mail: tindaro@boemi.it - www.boemi.it

● **S Termini Imerese (PA) 90018 CENTRO RIPARAZIONE DI VITO CHIARENZA** Via Inguaggiato, 13 - tel. e fax 0918113540  
 e-mail: vitoantoniochiarenza@libero.it

## SARDEGNA

● **Cagliari 09122 A.R.T.E.C. Elettromeccanica di Ignazio Cruccas & C. Snc** Via dell'Artigianato, 22 - tel. e fax 0702128155  
 e-mail: artecservizi@yahoo.it - www.arteelettromeccanica.it

● **Oristano 09170 GOGM Snc di Ortu Gianfranco e Maoddi Gavino**  
 Via Helsingki, Zona Ind.le S.N. - tel. 0783020795, fax 07833020873  
 e-mail: gogmsnc@tiscali.it

● **Cala Saccàia Olbia (OT) 07026 ELETTROMECCANICA Snc di DE LUCA & CAREDDU** Via Seichelles, snc - Zona Ind.le Settore nr. 4  
 tel. 078957337 - fax 0789596156  
 e-mail: amm.elettromeccanica@tiscali.it

● **Sassari 07100 SCANU ROBERTO ELETTROMECCANICA**  
 Zona Ind.le Predda Niedda Nord Str. nr. 5 - tel. e fax 079260028  
 e-mail: robyscanu63@gmail.com

● **Cagliari (CA) FADDA di FADDA DENISE & C. S.A.S.**  
 Via Roma, 60/A - tel. 070670984 - fax 070682604  
 e-mail: ricambi@faddagianni.it



### SERVICE PARTNER



● **CENTRO ANALISI BATTERIE**




● **MAKTEST - PROVAMI!**



● **SOS UTENSILE DI CORTESIA**



# RESCUE

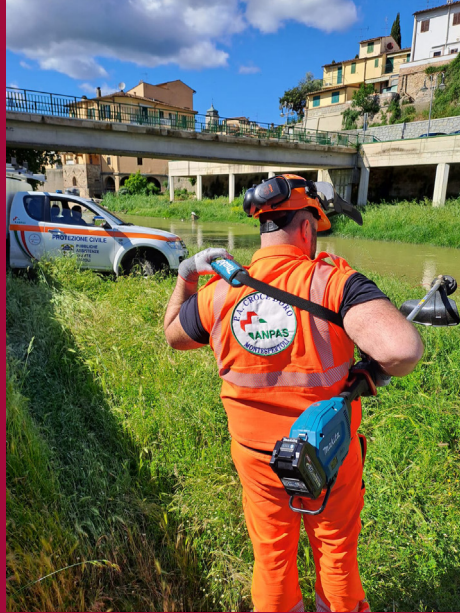

**Makita**



[www.makita.it](http://www.makita.it)

Makita S.p.A. Con socio unico  
Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone

Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI) | Tel. 0331.524111 - Fax 0331.420285

Makita S.p.A. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a caratteristiche dei propri prodotti, anche senza preavviso.  
Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Copyright Makita S.p.A. Tutti i diritti riservati.